


Clima Quest

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023



Δίκτυο Εξειδικευμένων Συνεργατών

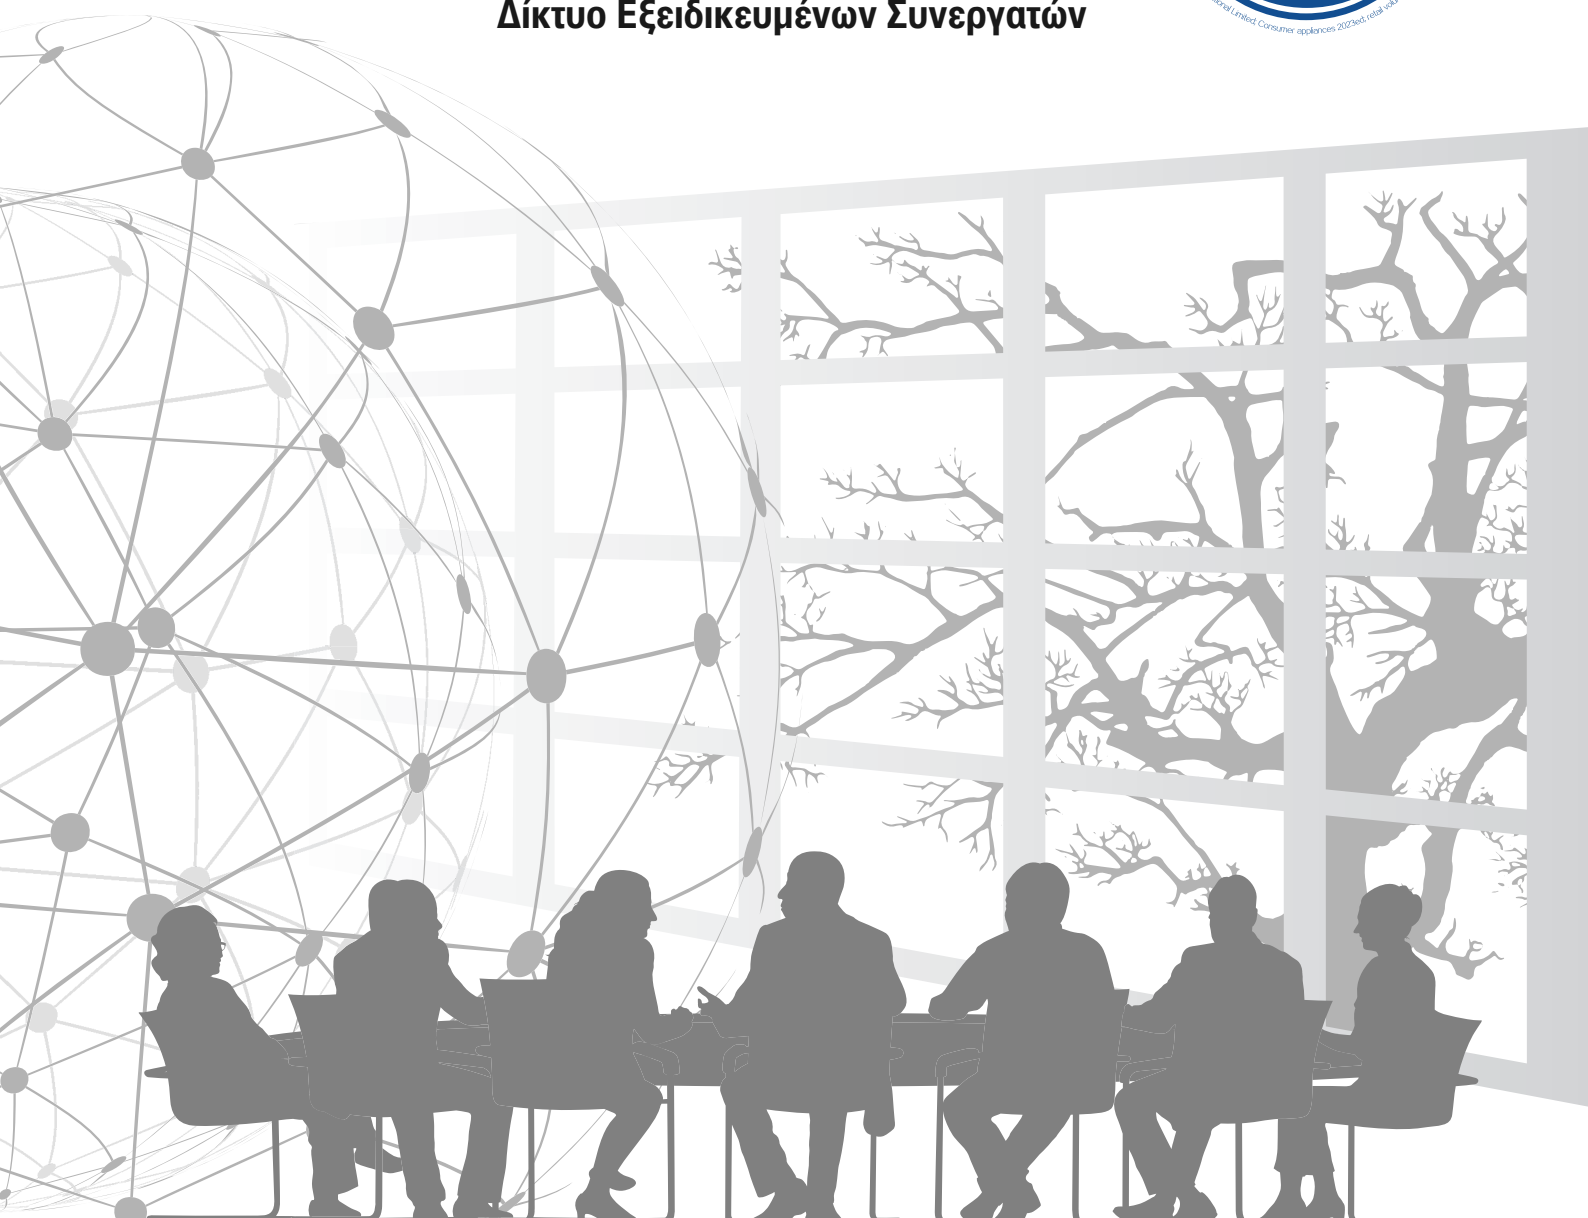

Περιεχόμενα

Βασικές λειτουργίες	3
Οικιακός κλιματισμός	4-12
Μονάδες τύπου κονσόλας	13-14
Free Match Multi - Πολυδιαιρούμενα συστήματα	15
Free Match εσωτερικές μονάδες Multi	16-18
Αντλία θερμότητας VERSATI IV	19-20
Μονάδες Fan Coil	21-23
Ημικεντρικά συστήματα κλιματισμού	24-32
Μονάδες τύπου ντουλάπας	33

Βασικές λειτουργίες

Υγεία και Άνεση

 Αυτόματη οριζόντια κίνηση πτερυγίων	 Αυτόματη κατακόρυφη κίνηση πτερυγίων	 Τρισδιάστατη ροή αέρα	 Ροή αέρα μέχρι 10μέτρα
 Λειτουργία προθέρμανσης	 Πρόγραμμα νυχτερινής λειτουργίας	 Λειτουργία γρήγορης ψύξης ή θέρμανσης	 Αθόρυβη λειτουργία
 Λειτουργία άνετου ύπνου	 Λειτουργία 7 ταχυτήτων του ανεμιστήρα	 Ειδικός σχεδιασμός κατά της μούχλας	 Λειτουργία αφύγρανσης

Έξυπνες λειτουργίες

 Λειτουργία έξυπνης επανεκκίνησης	 Λειτουργία I Feel	 Δυνατότητα χειρισμού μέσω Wifi	 Λειτουργία έξυπνης προθέρμανσης
--	---	--	---

Υψηλή απόδοση και ενεργειακή εξοικονόμηση

 Υψηλή απόδοση	 Έξυπνη τεχνολογία απόψυξης	 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	 Αυτόματη λειτουργία
---	--	--	---

Αξιοπιστία

 Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού	 Λειτουργία αυτοδιάγνωσης	 Χαμηλό εύρος τάσης λειτουργίας	 Λειτουργία εκκίνησης υπό χαμηλή τάση
---	--	--	--

Ευέλικτη λειτουργικότητα

 Μεγάλο εύρος τάσης λειτουργίας	 Μεγάλο εύρος λειτουργίας	 Λειτουργία απουσίας	 Λειτουργία Soft Start
--	--	---	---

Ευελιξία χρήσης


 24ώρος χρονοδιακόπτης	 Δυνατότητα ένδειξης σε °C & °F	 Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου	 Εξάρτημα κάρτα αναγνώστη - παγίδα
 Ένδειξη ώρας	 Δυνατότητα παιδικού κλειδώματος	 Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου	 Τεχνολογία Colasma / Cold Plasma

Μοναδικά χαρακτηριστικά

 Πλενόμενα φίλτρα	 Τρίχρωμο φίλτρο HEPA	 Αντιδιαβρωτική προστασία Blue Fin	 Δυνατότητα ελέγχου με 2 χειριστήρια
 Αποσμητικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απαίτη			

Οικιακός κλιματισμός

Pular

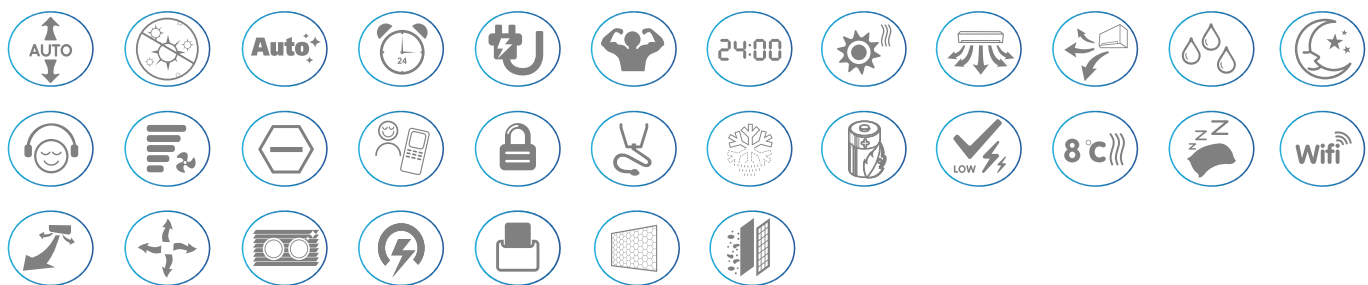


Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	GRC-101QI/KPL-N5		GRC-121QI/KPL-N5		GRC-161QI/KPL-N5		GRC-181QI/KPL-N5		GRC-211QI/KPL-N5		GRC-241QI/KPL-N5	
	Εξωτερική μονάδα	GRCO-101QI/KPL-N5		GRCO-121QI/KPL-N5		GRCO-161QI/KPL-N5		GRCO-181QI/KPL-N5		GRCO-211QI/KPL-N5		GRCO-241QI/KPL-N5	
	Εναλλακτικός κωδικός	GWH09AGB-K6DNA1B		GWH12AGC-K6DNA1A		GWH18AGD-K6DNA1D		GWH18AGD-K6DNA1E		GWH24AGD-K6DNA1C		GWH24AGE-K6DNA1A	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (W)	9212 (2700)	9554 (2800)	10918 (3200)	11600 (3400)	15700 (4600)	17742 (5200)	18084 (5300)	19107 (5600)	21000 (6200)	22000 (6500)	24200 (7100)	26600 (7800)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)	2047 - 11601 (600 - 3400)	2047 - 12264 (600 - 3700)	3071 - 12624 (900 - 3700)	3071 - 13989 (900 - 4100)	3412 - 18084 (1000 - 5300)	2388 - 19278 (1000 - 5650)	2900 - 21496 (850 - 6300)	3583 - 23884 (1050 - 7000)	6100 - 23500 (1800 - 6900)	4400 - 27000 (1300 - 7913)	6800 - 30200 (2000 - 8850)	6150 - 32200 (1800 - 9450)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	170-735-1300	140-695-1500	220-933-1300	220-872-1500	420-1355-1800	420-1340-1900	100-1510-2300	240-1393-2350	450-1786-2100	450-1645-2200	450-2030-2900	350-2000-3000
SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)		6,6	4,2/5,2/-	6,5	4,1/5,1	6,4	4,0/5,1/-	7,3	4,2/5,7/3,5	6,8	4,0/5,1	7,0	4,2/5,4/3,4
Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)		A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Εύρος λειτουργίας	°C	-15~43	-15~24	-15~43	-15~24	-15~43	-15~24	-15~50	-15~30	-15~43	-15~24	-15~50	-15~30
Ικανότητα αφύγρυνσης	L/h	1,4		1,4		1,8		1,9		1,8		2,4	
Παραχία αέρα	m³/h	550/520/480/400/340/310/280		680/620/560/490/450/420/390		910/850/780/740/700/650/610		1000/850/760/650/580/520/450		1050/950/800/750/700/650/600		1250/1100/1000/950/900/850/800	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m²	10-16		15-22		21-31		23-34		23-34		27-42	
Στάθμη ήχου θορύβου	εσωτερικό dB (A)	40/37/35/33/29/26/21		41/37/35/33/31/27/22		43/39/37/34/32/30/29		45/42/41/37/34/29/26		46/42/40/37/35/32/30		48/44/41/40/38/36/33	
	εξωτερικό dB (A)	51		52		55		56		57		59	
Στάθμη ηχητικής ισχύος	εσωτερικό dB (A)	55/49/47/45/41/37/34		57/50/48/46/43/39/36		56/52/50/47/45/43/42		60/55/54/50/47/42/39		63/59/57/54/53/49/47		64/59/56/55/53/51/48	
	εξωτερικό dB (A)	62		64		65		65		65		70	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	779x260x185		825x293x196		982x311x221		982x311x211		982x311x211		1075x333x246	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm	732x550x330		732x550x330		732x550x330		802x555x350		873x555x376		958x660x402	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	8		10		13,5		12,5		14,0		16	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	25		25		26,5		30,5		36,5		41,5	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 1/2"		1/4" - 5/8"	
Μέγιστη απόσταση εσω-έξω	m	15		15		25		25		25		25	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10		10		10		10		10		10	
Ηλεκτρική παροχή	V-Φ-Hz	220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια	Ampere	16		16		16		16		16		20	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	580,00 €		660,00 €		1.020,00 €		1.110,00 €		1.210,00 €		1.340,00 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	3,34 €		3,54 €		4,04 €		4,34 €		5,09 €		5,79 €	
Προτ. Τιμή Λιανικής	€	529,00 €		599,00 €		929,00 €		999,00 €		1.099,00 €		1.199,00 €	

Fairy

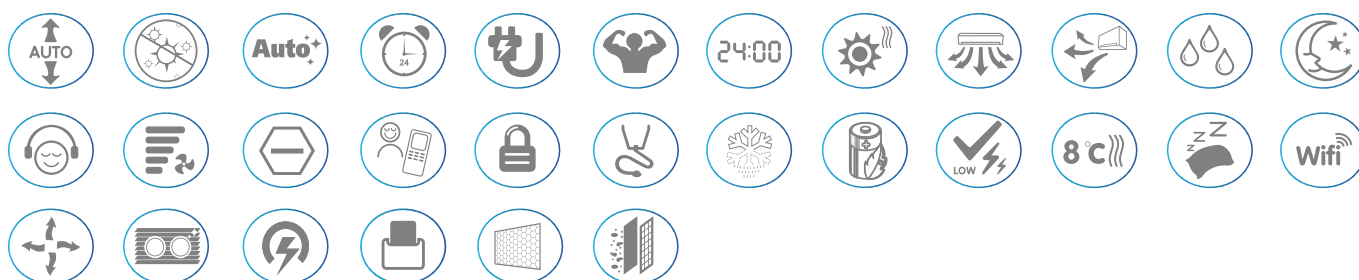


Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	GRC-101QI/KFR-N5		GRC-121QI/KFR-N5		GRC-181QI/KFR-N5		GRC-241QI/KFR-N5	
	Εξωτερική μονάδα	GRCO-101QI/KFR-N5		GRCO-121QI/KFR-N5		GRCO-181QI/KFR-N5		GRCO-241QI/KFR-N5	
	Εναλλακτικός κωδικός	GWH09ACC-K6DNA1F		GWH12ACC-K6DNA1F		GWH18ACD-K6DNA1I		GWH24ACE-K6DNA1I	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (W)	9212 (2700)	10236 (3000)	11976 (3510)	13000 (3810)	17742 (5200)	19107 (5600)	24200 (7100)	26600 (7800)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)	2730 - 12966 (800 - 3800)	3071 - 14501 (900 - 4250)	3071 - 15013 (900 - 4400)	3071 - 16036 (900 - 4700)	3412 - 20813 (1000 - 6100)	3753 - 22519 (1100 - 6600)	6800 - 30196 (2000 - 8850)	6150 - 32200 (1800 - 9450)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	100-695-1300	150-700-1400	220-962-1400	220-953-1550	100-1576-2350	180-1436-2400	450-2030-2900	350-2000-3000
SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)		7,5	4,2/5,3/3,4	7,1	4,1/5,2/3,1	7,1	4,2/5,7/3,4	7,0	4,2/5,4/3,4
Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)		A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Εύρος λειτουργίας	°C	-15~50	-15~30	-15~50	-15~30	-15~50	-15~30	-15~50	-15~30
Ικανότητα αφύγρυνσης	L/h	1,7		1,4		1,9		2,4	
Παροχή αέρα	m³/h	610/570/540/470/440/420/390		700/650/600/540/480/420/360		850/750/680/610/570/520/460		1250/1100/1000/950/900/850/800	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m²	12-18		16-24		23-34		27-42	
Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό	dB (A)	38/36/34/31/29/27/25		42/38/35/32/29/26/25		44/43/41/38/36/34/30		48/44/41/40/38/36/33	
εξωτερικό	dB (A)	50		52		56		59	
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικό	dB (A)	54/48/46/43/41/39/37		57/50/47/44/41/38/37		60/56/54/51/49/47/43		64/59/56/55/53/51/48	
εξωτερικό	dB (A)	61		63		65		70	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	889x294x212		889x294x212		1013x307x221		1122x329x247	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm	732x555x330		732x555x330		802x555x350		958x660x402	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	11		11		13,5		16,5	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	23,5		24,5		30,5		41,5	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch	1/4"-3/8"		1/4" - 3/8"		1/4"-1/2"		1/4"-5/8"	
Μέγιστη απόσταση εσω-έξω	m	15		15		25		25	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10		10		10		10	
Ηλεκτρική παροχή	V-Φ-Hz	220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια	Ampere	16		16		16		20	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	660,00 €		760,00 €		1.200,00 €		1.430,00 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	3,49 €		3,59 €		4,44 €		5,84 €	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	599,00 €		679,00 €		1.099,00 €		1.319,00 €	

Οικιακός κλιματισμός

Fairy Noir

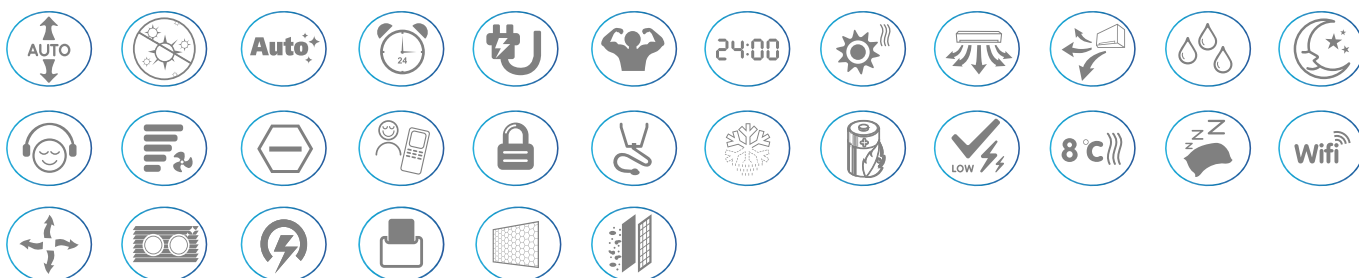


Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	GRC-101QI/KFRB-N5		GRC-121QI/KFRB-N5		GRC-181QI/KFRB-N5		GRC-241QI/KFRB-N5	
	Εξωτερική μονάδα	GRCO-101QI/KFRB-N5		GRCO-121QI/KFRB-N5		GRCO-181QI/KFRB-N5		GRCO-241QI/KFRB-N5	
	Εναλλακτικός κωδικός	GWH09ACC-K6DNA1F		GWH12ACC-K6DNA1F		GWH18ACD-K6DNA1I		GWH24ACE-K6DNA1I	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (W)	9212 (2700)	10236 (3000)	11976 (3510)	13000 (3810)	17742 (5200)	19107 (5600)	24200 (7100)	26600 (7800)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)	2730 - 12966 (800 - 3800)	3071 - 14501 (900 - 4250)	3071 - 15013 (900 - 4400)	3071 - 16036 (900 - 4700)	3412 - 20813 (1000 - 6100)	3753 - 22519 (1100 - 6600)	6800 - 30196 (2000 - 8850)	6150 - 32200 (1800 - 9450)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	100-695-1300	150-700-1400	220-962-1400	220-953-1550	100-1576-2350	180-1436-2400	450-2030-2900	350-2000-3000
SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)		7,5	4,2/5,3/3,4	7,1	4,1/5,2/3,1	7,1	4,2/5,7/3,4	7,0	4,2/5,4/3,4
Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)		A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Εύρος λειτουργίας	°C	-15~50	-15~30	-15~50	-15~30	-15~50	-15~30	-15~50	-15~30
Ικανότητα αφύγρυνσης	L/h	1,7		1,4		1,9		2,4	
Παροχή αέρα	m³/h	610/570/540/470/440/420/390		700/650/600/540/480/420/360		850/750/680/610/570/520/460		1250/1100/1000/950/900/850/800	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m²	12-18		16-24		23-34		27-42	
Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό	dB (A)	38/36/34/31/29/27/25		42/38/35/32/29/26/25		44/43/41/38/36/34/30		48/44/41/40/38/36/33	
εξωτερικό	dB (A)	50		52		56		59	
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικό	dB (A)	54/48/46/43/41/39/37		57/50/47/44/41/38/37		60/56/54/51/49/47/43		64/59/56/55/53/51/48	
εξωτερικό	dB (A)	61		63		65		70	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	889x294x212		889x294x212		1013x307x221		1122x329x247	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm	732x555x330		732x555x330		802x555x350		958x660x402	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	11		11		13,5		16,5	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	23,5		24,5		30,5		41,5	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch	1/4"-3/8"		1/4" - 3/8"		1/4"-1/2"		1/4"-5/8"	
Μέγιστη απόσταση εσω-έξω	m	15		15		25		25	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10		10		10		10	
Ηλεκτρική παροχή	V-Φ-Hz	220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια	Ampere	16		16		16		20	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	750,00 €		820,00 €		1.290,00 €		1.550,00 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	3,49 €		3,59 €		4,44 €		5,84 €	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	729,00 €		799,00 €		1.199,00 €		1.399,00 €	

Amber

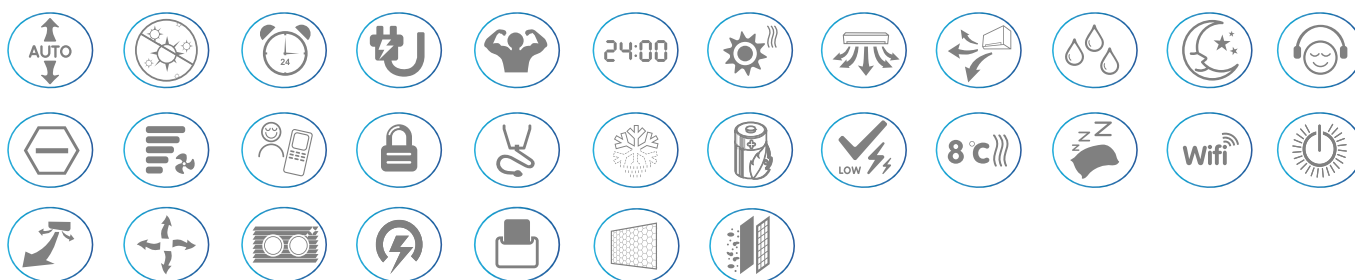


Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	GRC-101QI/KAM2-N5		GRC-121QI/KAM2-N5		GRC-181QI/KAM2-N5		GRC-241QI/KAM2-N5	
	Εξωτερική μονάδα	GRCO-101QI/KAM2-N5		GRCO-121QI/KAM2-N5		GRCO-181QI/KAM2-N5		GRCO-241QI/KAM2-N5	
	Εναλλακτικός κωδικός	GWH09YD-S6DBA2A		GWH12YD-S6DBA2A		GWH18YE-S6DBA2B		GWH24YE-S6DBA2A	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (W)	9212 (2700)	11942 (3500)	12044 (3530)	14330 (4200)	18084 (5300)	21154 (6200)	24000 (7034)	24000 (7034)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)	2388 - 17060 (700 - 5000)	2388 - 22178 (700 - 6500)	2900-17060 (850-5000)	3003-24566 (880-7200)	4094-24566 (1200-7200)	4094- 31390 (1200-9200)	6800-30700 (2000-9000)	6824-32400 (2000-9500)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	75-550-1800	130-745-2400	75-840-1900	130-950-2600	350-1180-2500	350-1450-3200	450-1850-3700	380-1750-3800
SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)		8,5	5,1/5,7/3,8	8,5	5,1/5,7/4,0	7,5	4,4/5,1/3,4	6,5	4,1/5,3/3,5
Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)		A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Εύρος λειτουργίας		-18-52	-30-24	-18-52	-30-24	-18-52	-30-24	-18-52	-30-24
Ικανότητα αφύγγρανσης	L/h	0,8		1,4		1,8		2	
Παροχή αέρα	m³/h	800/730/680/630/580/450/350		800/730/680/630/580/530/430		1200/1150/1050/950/850/780/600		1200/1050/950/900/850/800/750	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m²	12-18		16-24		23-34		32-50	
Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό	dB (A)	44/43/38/36/31/24/22		44/43/38/36/31/24/22		46/44/42/39/36/34/32		50/46/43/41/39/37/35	
εξωτερικό	dB (A)	53		54		56		58	
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικό	dB (A)	58/53/48/46/41/34/32		58/53/48/46/41/34/32		60/54/52/49/46/44/42		64/60/57/55/53/51/49	
εξωτερικό	dB (A)	62		62		63		69	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	996x301x225		996x301x225		1101x327x249		1101x327x249	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm	899x596x378		899x596x378		980x790x427		980x790x427	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	13		13,5		16,5		16,5	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	44,5		45,5		62,5		65	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4"-5/8"		1/4"-5/8"	
Μέγιστη απόσταση εσω-έξω	m	15		20		40		50	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10		10		20		30	
Ηλεκτρική παροχή	V-Φ-Hz	220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια	Ampere	16		16		20		25	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	1.140,00 €		1.250,00 €		1.600,00 €		1.760,00 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	5,79 €		5,94 €		7,94 €		8,19 €	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	1.099,00 €		1.199,00 €		1.499,00 €		1.649,00 €	

Οικιακός κλιματισμός

Aura

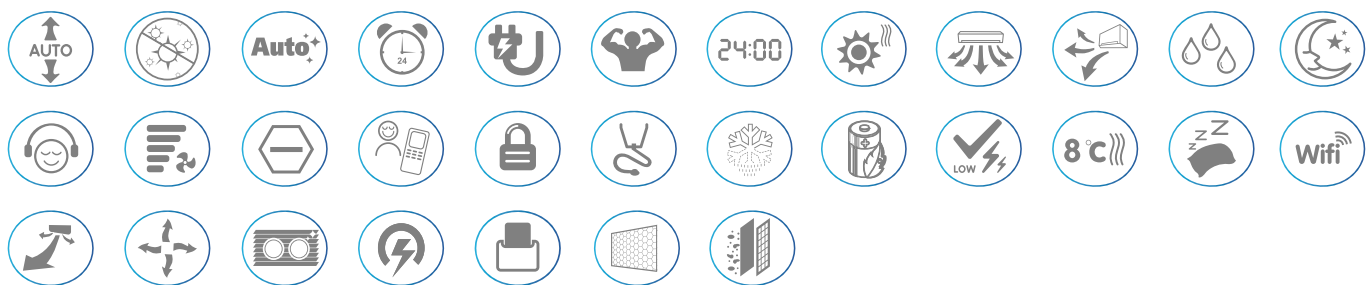


Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	GRC-101QI/KAR-N5		GRC-121QI/KAR-N5		GRC-161QI/KAR-N5		GRC-181QI/KAR-N5		GRC-241QI/KAR-N5	
	Εξωτερική μονάδα	GRCO-101QI/KAR-N5		GRCO-121QI/KAR-N5		GRCO-161QI/KAR-N5		GRCO-181QI/KAR-N5		GRCO-241QI/KAR-N5	
	Εναλλακτικός κωδικός	GWH09AGA-K6DNA2A		GWH12AGB-K6DNA2A		GWH18AGDXB-K6DNA2D		GWH18AGD-K6DNA2E		GWH24AGE-K6DNA2A	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (W)	8530 (2500)	9554 (2800)	10918 (3200)	11600 (3400)	15700 (4600)	17742 (5200)	18084 (5300)	19107 (5600)	24200 (7100)	26600 (7800)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)	1706 - 11089 (500 - 3250)	1706 - 11942 (500 - 3500)	3071 - 12283 (900 - 3600)	3071 - 13648 (900 - 4000)	3412 - 18084 (1000 - 5300)	2388 - 19278 (1000 - 5650)	2900 - 21496 (850 - 6300)	3583 - 23884 (1050 - 7000)	6800 - 30200 (2000 - 8850)	6150 - 32200 (1800 - 9450)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	150 - 720 - 1300	140 - 750 - 1500	220 - 991 - 1300	220 - 916 - 1500	420 - 1355 - 1800	420 - 1340 - 1900	100 - 1510 - 2300	240 - 1393 - 2350	450 - 2030 - 2900	350 - 2000 - 3000
SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)		6,5	4,0/5,1	6,1	4,0/5,1	6,4	4,0/5,1	7,3	4,2/5,7/3,5	7,0	4,2/5,4/3,4
Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)		A++	A+/A+++	A++	A+/A+++	A++	A+/A+++	A++	A+/A+++A	A++	A+/A+++A
Εύρος λειτουργίας	°C	-15~43	-15~24	-15~43	-15~24	-15~43	-15~24	-15~50	-15~30	-15~50	-15~30
Ικανότητα αφύγρυνσης	L/h	0,6		1,4		1,8		1,9		2,4	
Παροχή αέρα	m³/h	500/470/430/390/320/270/250		590/520/480/400/350/320/280		910/850/780/740/700/650/610		1000/850/760/650/580/520/450		1250/1100/1000/950/900/850/800	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m²	10-16		15-22		21-31		23-34		27-42	
Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό	dB (A)	38/36/34/32/28/25/21		41/37/35/33/30/26/24		43/39/37/34/32/30/29		45/42/41/37/34/29/26		48/44/41/40/38/36/33	
εξωτερικό	dB (A)	51		51		55		56		59	
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικό	dB (A)	55/48/46/44/40/37/33		56/49/47/45/42/38/36		56/52/50/47/45/43/42		60/55/54/50/47/42/39		64/59/56/55/53/51/48	
εξωτερικό	dB (A)	62		64		65		65		70	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	704x260x185		779x260x185		982x311x221		982x311x211		1075x333x246	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm	732x550x330		732x550x330		732x550x330		802x555x350		958x660x402	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	7,5		8		13,5		12,5		16	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	25		25		26,5		30,5		41,5	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch	1/4"-3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 5/8"	
Μέγιστη απόσταση εσω-έξω	m	15		15		25		25		25	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10		10		10		10		10	
Ηλεκτρική παροχή	V-Φ-Hz	220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια	Ampere	16		16		16		16		20	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	595,00 €		670,00 €		1.030,00 €		1.120,00 €		1.350,00 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	3,29 €		3,34 €		4,04 €		4,34€		5,79 €	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	549,00 €		619,00 €		949,00 €		1.029,00 €		1.229,00 €	

Icon

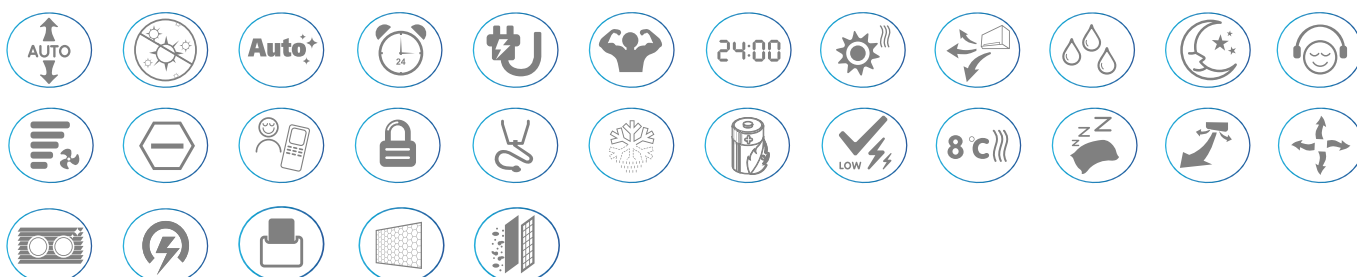

Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	GRC-101QI/KIC-N5		GRC-121QI/KIC-N5		GRC-161QI/KIC-N5		GRC-211QI/KIC-N5	
	Εξωτερική μονάδα	GRCO-101QI/KIC-N5		GRCO-121QI/KIC-N5		GRCO-161QI/KIC-N5		GRCO-211QI/KIC-N5	
	Εναλλακτικός κωδικός	GWH09AAAXB-K6DNA2B		GWH12AABXB-K6DNA2A		GWH18AAD-K6DNA2E		GWH24AAD-K6DNA2B	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (W)	8530 (2500)	9554 (2800)	10918 (3200)	11600 (3400)	15700 (4600)	17742 (5200)	21000 (6200)	22000 (6500)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)	1706 - 11089 (500 - 3250)	1706 - 12283 (500 - 3600)	3071 - 12283 (900 - 3600)	3071 - 13648 (900 - 4000)	3412 - 18084 (1000 - 5300)	2388 - 19278 (1000 - 5650)	6100 - 23500 (1800 - 6900)	4400 - 24000 (1300 - 7033)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	150-680-1300	140-730-1500	220-991-1300	220-916-1500	420-1355-1800	420-1340-1900	450-1827-2200	450-1912-2300
SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)		6,6	4,1/5,1	6,1	4,0/5,1	6,4	4,0/5,1	6,8	4,0/5,1
Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)		A++	A+/A+++	A++	A+/A+++	A++	A+/A+++	A++	A+/A+++
Εύρος λειτουργίας	°C	-15~43	-15~24	-15~43	-15~24	-15~43	-15~24	-15~43	-15~24
Ικανότητα αφύγρυνσης	L/h	0,6		1,4		1,8		1,8	
Παροχή αέρα	m³/h	500/470/430/390/320/270/250		590/520/480/400/350/320/280		850/800/700/550/		900/800/700/600/500/400/350	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m²	10-16		15-22		21-31		23-34	
Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό	dB (A)	38/36/34/32/28/25/22		41/37/35/33/30/26/24		44/42/38/31/		48/45/42/37/32/30/26	
εξωτερικό	dB (A)	50		52		53		57	
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικό	dB (A)	55/48/46/44/40/37/33		56/49/47/45/42/38/36		54/52/48/41/		60/57/54/49/44/42/38	
εξωτερικό	dB (A)	60		63		63		65	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	698x250x185		773x250x185		970x300x225		970x300x225	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm	732x555x330		732x555x330		732x555x330		873x555x376	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	7,5		8,5		13,5		13	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	24,5		25		26,5		36,5	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch	1/4"-3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	
Μέγιστη απόσταση εσω-έξω	m	15		20		25		25	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10		10		10		10	
Ηλεκτρική παροχή	V-Φ-Hz	220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια	Ampere	16		16		20		25	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	537,00 €		615,00 €		956,00 €		1.160,00 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	3,24 €		3,39 €		4,04 €		4,99 €	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	479,00 €		549,00 €		839,00 €		1.029,00 €	

Οικιακός κλιματισμός

Kimbe




Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	GRC-101QI/KKB-N5		GRC-121QI/KKB-N5	
	Εξωτερική μονάδα	GRCO-101QI/KKB-N5		GRCO-121QI/KKB-N5	
	Εναλλακτικός κωδικός	GWH09ANCXB-K6DNA1A		GWH12ANCXD-K6DNA1A	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (W)	9212 (2700)	10918 (3200)	12044 (3530)	13000 (3810)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)	2900 - 14330 (850 - 4200)	3412 - 15013 (1000 - 4400)	3412 - 16036 (1000 - 4700)	3412 - 17742 (1000 - 5200)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	100 - 600 - 1400	150 - 695 - 1500	100 - 883 - 1400	180 - 952 - 1650
SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)		8,8	4,7/6,0/4,0	8,6	4,6/5,8/3,6
Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)		A+++	A++/A+++/A+	A+++	A++/A+++/A
Εύρος λειτουργίας	°C	-15~50	-25~30	-15~50	-25~30
Ικανότητα αφύγρυνσης	L/h	0,8		1,4	
Παροχή αέρα	m³/h	670/620/510/410/380/300/276		670/620/540/480/380/300/276	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m²	12-18		16-24	
Στάθμη πίεσης θορύβου	εσωτερικό dB (A)	41/39/35/31/29/23/21		42/40/36/33/31/23/21	
	εξωτερικό dB (A)	51		53	
Στάθμη ηχητικής ισχύος	εσωτερικό dB (A)	57/53/49/45/43/37/35		57/50/46/43/41/33/31	
	εξωτερικό dB (A)	62		62	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	980x312x186		980x312x186	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm	732x555x330		802x555x350	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	14		14	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	26,5		29	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch	1/4"-3/8"		1/4" - 3/8"	
Μέγιστη απόσταση εσω-έξω	m	15		20	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10		10	
Ηλεκτρική παροχή	V-Φ-Hz	220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια	Ampere	16		16	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	1.200,00 €		1.310,00 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	4,09 €		4,34 €	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	1.149,00 €		1.249,00 €	

Soyal

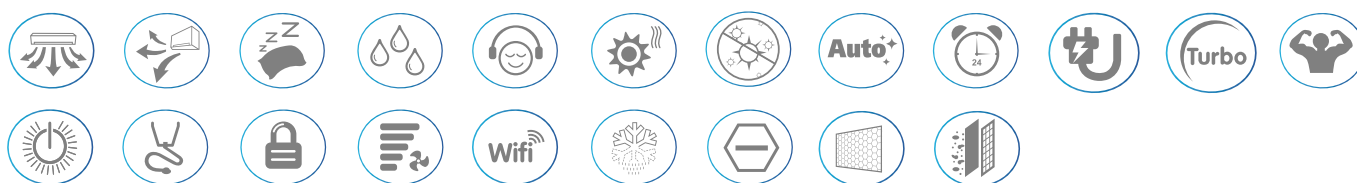

Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας




Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	GRC-101QI/KSY-N5		GRC-121QI/KSY-N5	
	Εξωτερική μονάδα	GRCO-101QI/KSY-N5		GRCO-121QI/KSY-N5	
	Εναλλακτικός κωδικός	GWH09AKCXD-K6DNA1A		GWH12AKCXD-K6DNA1A	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (W)	9212 (2700)	12283 (3600)	12044 (3530)	14330 (4200)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)	2047 - 15013 (600 - 4400)	2730 - 17742 (800 - 5200)	751 - 15695 (220 - 4600)	2730 - 17742 (800 - 5200)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	100 - 555 - 1300	130 - 760 - 1600	130 - 802 - 1400	130 - 934 - 1650
SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)		9,4	5,1/6,3/4,0	9,0	5,1/6,2/4,0
Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)		A+++	A+++/A+++/A+	A+++	A+++/A+++/A+
Εύρος λειτουργίας	°C	-15~48	-25~24	-15~48	-25~24
Ικανότητα αφύγρυνσης	L/h	0,8		1,4	
Παροχή αέρα	m³/h	700/600/530/500/400/300/270		800/700/550/500/400/300/270	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m²	12-18		16-24	
Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό	dB (A)	41/38/34/33/28/22/19		44/39/36/33/28/22/20	
εξωτερικό	dB (A)	53		54	
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικό	dB (A)	56/53/49/48/43/37/34		59/54/51/48/43/37/35	
εξωτερικό	dB (A)	63		63	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	977x281x295		977x281x295	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm	802x555x350		802x555x350	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	17		17	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	31		32	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch	1/4"-3/8"		1/4" - 3/8"	
Μέγιστη απόσταση εσω-εξω	m	15		15	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10		10	
Ηλεκτρική παροχή	V-Φ-Hz	220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια	Ampere	16		16	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	1.260,00 €		1.360,00 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	5,49 €		5,94 €	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	1.199,00 €		1.299,00 €	

Χειριστήρια και αξεσουάρ οικιακού κλιματισμού

	Μοντέλο	Τύπος	Περιγραφή	Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	Προτ. Τιμή Λιανικής
Pular N5 Στάνταρ	YAP1F7	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	35,00 €	35,00 €
Aura N5 Στάνταρ	YAP1F7	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	35,00 €	35,00 €
Fairy N5 Στάνταρ	YAG1FB4	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	60,00 €	59,00 €
Amber N5 Στάνταρ	YAG1FB3	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	60,00 €	59,00 €
Icon N5 Στάνταρ	YAP1F2	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	35,00 €	35,00 €
Soyal Στάνταρ	YAA1FB11	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	60,00 €	59,00 €
Kimbe Στάνταρ	SAU1FB3	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	60,00 €	59,00 €
Προαιρετικό	YAP1F	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο	25,00 €	29,00 €
Προαιρετικό	YAP1F6	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	34,00 €	35,00 €
Προαιρετικό	YAP1S	Ασύρματο χειριστήριο	Ασύρματο χειριστήριο για κλειδωμά θερμοκρασίας (Hotel Menu)	38,00 €	39,00 €
Προαιρετικό	XE71-44/G	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	80,00 €	89,00 €
Προαιρετικό	XK76	Ενσύρματο χειριστήριο	Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	127,00 €	129,00 €
Wifi			Όλες οι μονάδες έχουν προεγκατεστημένο Wifi module (Εκτός από τα Icon)		
Κεντρικό χειριστήριο	CE52-24/F(C)	Ενσύρματο κεντρικό χειριστήριο	Οθόνη αφής 7" - Σύνδεση έως 36 εσωτερικών μονάδων	751,00 €	799,00 €
BMS Modbus	ME40-00/B	RS 485 Converter (USB έξοδος)	Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων	150,00 €	159,00 €
BMS Modbus	GD02	RS 485 Converter (RS232 έξοδος)	Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων	670,00 €	699,00 €
BMS Bacnet	ME30-44/D2(B)	Bacnet converter	Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων - Μετατροπές από Modbus σε Bacnet	1.500 €	1.599,00 €
Ξηρή επαφή	MK010	-	Πλακέτα καρτοδιαγνώστη (5-24VDC ή 220VAC) (Εκτός από τα Icon)	22,00 €	25,00 €
Αξεσουάρ	420400060252	20τεμ. / 100mm	Φίσα 2 επαφών για σύνδεση χειριστηρίων με κεντρικό χειρισμό & BMS	8,00 €	9,00 €

Μονάδες τύπου κονσόλας

Console

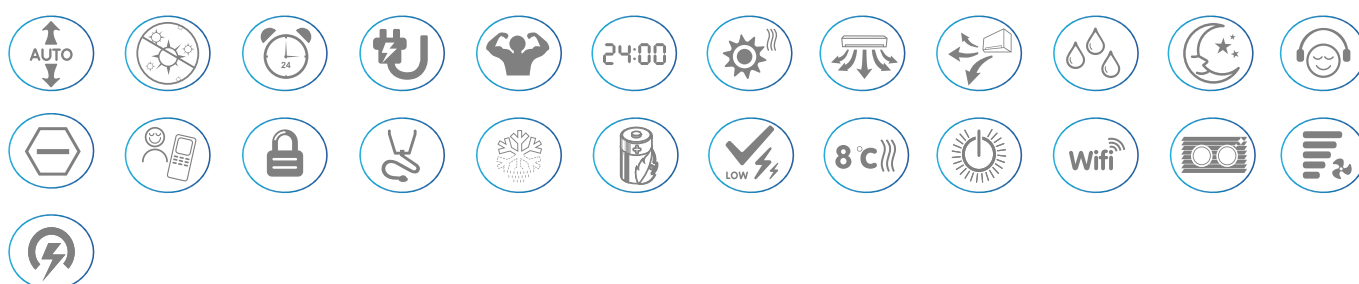

Μονάδα δαπέδου / Αντλία θερμότητας




Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα Εξωτερική μονάδα	GEH09AA-K6DNA1F/I		GEH12AA-K6DNA1A/I		GEH18AA-K6DNA1F/I	
		GEH09AA-K6DNA1F/O		GEH12AA-K6DNA1A/O		GEH18AA-K6DNA1F/O	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (W)	9212 (2700)	9895 (2900)	12010 (3520)	12966 (3800)	17742 (5200)	18186 (5330)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)	2388 - 11601 (700 - 3400)	2047 - 11942 (600 - 3500)	2730 - 15013 (800 - 4400)	3753 - 15013 (1100 - 4400)	4299 - 22519 (1260 - 6600)	3821 - 23202 (1120 - 6800)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	170-720-1300	130-730-1350	160-1000-1500	165-960-1500	380-1550-2450	350-1500-2500
SEER/SCOP (M/Θ)		7,2	4,0 / 5,3	7,0	4,1 / 5,3	6,6	4,0 / 5,1
Ενεργειακή κλάση (M/Θ)		A++	A+/A+++	A++	A+/A+++	A++	A+/A+++
Εύρος λειτουργίας		-15~43	-22~24	-15~43	-22~24	-15~43	-22~24
Ικανότητα αφύγρυνσης	L/h	0,80		1,2		1,8	
Παροχή αέρα	m3/h	500/430/410/370/330/280/250		600/520/480/440/400/360/280		700/650/580/520/460/410/320	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m2	12-18		16-24		23-34	
Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό	dB (A)	39/36/33/31/29/26/23		44/40/38/36/33/29/25		47/45/43/41/38/37/32	
εξωτερικό	dB (A)	49		52		57	
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικό	dB (A)	50/48/45/44/42/38/34		54/50/48/46/43/39/35		57/55/53/51/48/47/42	
εξωτερικό	dB (A)	60		62		65	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	700x600x215		700x600x215		700x600x215	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm	782x540x320		848x596x320		965x700x396	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	15,5		15,5		15,5	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	27,5		30,5		46	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	
Μέγιστη απόσταση εσω-εξω	m	15		20		25	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10		10		10	
Τυπική εγκατάσταση	m	5		5		5	
Ποσότητα ψυκτικού υγρού (R32)	kg	0,55		0,75		0,95	
Πλήρωση νέραν τυπικής εγκατάστασης (gr/m)	R32	16		16		16	
Ηλεκτρική παροχή	V-Φ-Hz	220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια	Ampere	16		16		16	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	995,00 €		1.050,00 €		1.330,00 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	4,34 €		4,64 €		6,19 €	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	1.049,00 €		1.099,00 €		1.399,00 €	

Χειριστήρια και αξεσουάρ κονσόλας

	Μοντέλο	Τύπος	Περιγραφή	Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	Προτ. Τιμή Λιανικής
Στάνταρ	ΥΑΑ1FB8	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	40,00 €	45,00 €
Προαιρετικό	ΧΕ71-44/G	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	80,00 €	89,00 €
Προαιρετικό	ΧΚ76	Ενσύρματο χειριστήριο	Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	127,00 €	129,00 €
Wifi			Όλες οι μονάδες έχουν προεγκατεστημένο Wifi module		
Κεντρικό χειριστήριο	CE52-24/F(C)	Ενσύρματο κεντρικό χειριστήριο	Οθόνη αφής 7" - Σύνδεση έως 36 εσωτερικών μονάδων	751,00 €	799,00 €
BMS Modbus	ME40-00/B	RS 485 Converter (USB έξοδος)	Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων	150,00 €	159,00 €
BMS Modbus	GD02	RS 485 Converter (RS232 έξοδος)	Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων	670,00 €	699,00 €
BMS Bacnet	ME30-44/D2(B)	Bacnet converter	Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων - Μετατροπείας από Modbus σε Bacnet	1.500,00 €	1.599,00 €
Ξηρή επαφή	Δεν υπάρχει συμβατότητα				
Αξεσουάρ	420400060252	20τεμ. / 100mm	Φίσα 2 επαφών για σύνδεση χειριστηρίων ΧΚ76 με κεντρικό χειρισμό & BMS	8,00 €	9,00 €

Free Match Multi - Πολυδιδαιρούμενα συστήματα

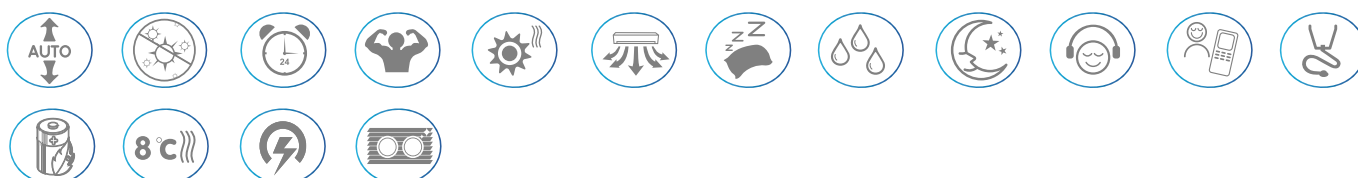

Εξωτερικές μονάδες Free Match Multi



Μοντέλο			GWHD(14)NK600	GWHD(18)NK600	GWHD(21)NK600	GWHD(24)NK600	GWHD(28)NK600	GWHD(36)NK600	GWHD(42)NK600
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	14000	18100	20800	24200	28000	36200	41300
	Θέρμανση	Btu/h	15000	19300	22200	29300	32400	40900	44400
SEER			7.2	7.2	7.8	7.1	7.2	7.2	7.2
Ηλεκτρική παροχή		Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Κατανάλωση	Ψύξη	W	1,1	1,48	1,48	1,88	2,12	3,00	3,40
	Θέρμανση	W	0,97	1,25	1,43	2,23	2,20	3,04	3,19
Παροχή αέρα		m³/h	2300	2300	3800	3800	3800	5800	5800
Στάθμη θορύβου		dB(A)	50	50	57	57	58	60	60
Διαστάσεις (WxHxD)	Μηχανήματος	mm	822x550x352	822x550x352	964x660x402	964x660x402	964x660x402	1020x826x427	1020x826x427
	Συσκευασίας	mm	872x620x398	872x620x398	1032x737x456	1032x737x456	1032x737x456	1093x885x497	1093x885x497
Καθαρό βάρος		Kg	30	32	47,5	47,5	51	72	73
Ψυκτικές σωληνώσεις	υγρού	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	αερίου	inch	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Ποσότητα ψυκτικού R32		Kg	0,75	0,90	1,6	1,7	1,8	2,4	2,4
Μήκος σωλήνα χωρίς πλήρωση ψυκτικού		m	10	10	30	30	40	40	50
Πλήρωση ανά μέτρο		Kg	20	20	20	20	20	20	20
Μέγιστο μήκος ανά εξωτερική		m	20	20	20	20	20	25	25
Μέγιστο συνολικό μήκος		m	40	40	60	60	70	80	100
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών Μονάδων			2	2	3	3	4	4	5
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		920,00 €	970,00 €	1.200,00 €	1.270,00 €	1.310,00 €	2.090,00 €	2.380,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		3,10 €	3,20 €	4,75 €	4,75 €	5,10 €	7,20 €	7,30 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		969,00 €	1.049,00 €	1.299,00 €	1.399,00 €	1.449,00 €	2.199,00 €	2.499,00 €

Free Match εσωτερικές μονάδες Multi



Μονάδες τοίχου Fairy

Προαιρετικό WiFi
με την εφαρμογή **Gree+**

Μοντέλο			GWH09ACC-K6DNA1F/I	GWH12ACC-K6DNA1F/I	GWH18ACD-K6DNA1I/I	GWH24ACE-K6DNA1I/I
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	9212	11976	17742	24200
	Θέρμανση	Btu/h	10236	13000	19107	26600
Ηλεκτρική παροχή	Ph,V,Hz		1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Παροχή αέρα	m³/h		610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800
Στάθμη θορύβου	dB(A)		38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/26/25	44/43/41/38/36/34/30	48/44/41/40/38/36/33
Διαστάσεις (WxHxD)	Μηχανήματος	mm	889x294x212	889x294x212	1013x307x221	1122x329x247
Ψυκτικές σωληνώσεις	υγρού	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	αερίου	inch	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Καθαρό βάρος		Kg	11	11	13.5	16.5
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ		€	220,00 €	245,00 €	340,00 €	400,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)		€	1,14 €	1,14 €	1,39 €	1,69 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής		€	239,00 €	269,00 €	359,00 €	429,00 €



Μονάδες τοίχου Pular

Προαιρετικό WiFi
με την εφαρμογή **Gree+**

Μοντέλο			GWH09AGB-K6DNA1B/I	GWH12AGC-K6DNA1A/I	GWH18AGD-K6DNA1D/I	GWH18AGD-K6DNA1E/I	GWH24AGE-K6DNA1A/I
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	9212	10918	15700	18084	24200
	Θέρμανση	Btu/h	9554	11600	17742	19107	26600
Ηλεκτρική παροχή	Ph,V,Hz		1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Παροχή αέρα	m³/h		550/520/480/400/340/310/280	680/620/560/490/450/420/390	910/850/780/740/700/650/610	1000/850/760/650/580/520/450	1250/1100/1000/950/900/850/800
Στάθμη θορύβου	dB(A)		40/37/35/33/29/26/21	41/37/35/33/31/27/22	43/39/37/34/32/30/29	45/42/41/37/34/29/26	48/44/41/40/38/36/33
Διαστάσεις (WxHxD)	Μηχανήματος	mm	779x260x185	825x293x196	982x311x221	982x311x211	1075x333x246
Ψυκτικές σωληνώσεις	υγρού	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	αερίου	inch	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Καθαρό βάρος		Kg	8	10	13.5	12.5	16
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ		€	190,00 €	210,00 €	270,00 €	290,00 €	330,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)		€	0,84 €	1,04 €	1,39 €	1,29 €	1,64 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής		€	219,00 €	239,00 €	299,00 €	329,00 €	379,00 €



Μονάδες τύπου κονσόλας

Προαιρετικό WiFi
με την εφαρμογή **Gree+**

Μοντέλο			GEH09AA-K6DNA1F	GEH12AA-K6DNA1A	GEH18AA-K6DNA1F
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	9212	12010	17742
	Θέρμανση	Btu/h	9895	12966	18186
Ηλεκτρική παροχή	Ph,V,Hz		1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Παροχή αέρα	m³/h		500/430/410/370/330/280/250	600/520/480/440/400/360/280	700/650/580/520/460/410/320
Στάθμη θορύβου	dB(A)		39/36/33/31/29/26/23	44/40/38/36/33/29/25	47/45/43/41/38/37/32
Διαστάσεις (WxHxD)	Μηχανήματος	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215
Ψυκτικές σωληνώσεις	υγρού	inch	1/4"	1/4"	1/4"
	αερίου	inch	3/8"	3/8"	1/2"
Καθαρό βάρος		Kg	15.5	15.5	15.5
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ		€	390,00 €	420,00 €	460,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)		€	1,59 €	1,59 €	1,59 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής		€	419,00 €	449,00 €	499,00 €



Μονάδες τύπου κασέτας με παροχή αέρα 360°

Προαιρετικό WiFi με την εφαρμογή **Gree+**

Μοντέλο			GKH(12)EB-K6DNA5A/I	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	GKH(24)EC-K6DNA6A/I
Κωδικός πάνελ			TF 05	TF 05	TF 06
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	11900	17100	23900
	Θέρμανση	Btu/h	13600	18800	27300
Ηλεκτρική παροχή	Ph,V,Hz		1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Παροχή αέρα	m³/h		560/540/490/450/420/380/350	650/540/490/450/420/380/350	1100/1050/950/910/870/830/800
Στάθμη θορύβου	dB(A)		41/39/36/34/32/30/28	43/39/36/34/32/30/28	44/43/42/40/39/38/37
Διαστάσεις (WxHxD) Μηχανήματος	mm		570x265x570	570x265x570	840x240x840
Διαστάσεις (WxHxD) Πάνελ	mm		620x47,5x620	620x47,5x620	950x52x950
Ψυκτικές σωληνώσεις υγρού	inch		1/4"	1/4"	1/4"
αερίου	inch		3/8"	1/2"	5/8"
Καθαρό βάρος	Kg		17	17	29
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		510,00 €	570,00 €	710,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		2,00 €	2,00 €	3,50 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		539,00 €	599,00 €	769,00 €



Μονάδες τύπου αεραγωγών

Προαιρετικό WiFi με την εφαρμογή **Gree+**

Μοντέλο			GFH(09)CA-K6DNA1C/I	GFH(12)CA-K6DNA1C/I	GFH(18)CB-K6DNA1C/I	GFH(24)CC-K6DNA1C/I
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	9000	11900	17100	23900
	Θέρμανση	Btu/h	9600	13600	18800	27300
Ηλεκτρική παροχή	Ph,V,Hz		1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Παροχή αέρα	m³/h		560/450/340/220	600/540/420/300	800/720/610/420	1300/1200/1000/900
Στάθμη θορύβου	dB(A)		32/28/25/22	36/34/31/27	36/31/28/25	46/42/40/36
Μέγιστη στατική πίεση	Pa		10	10	10	40
Διαστάσεις (WxHxD) Μηχανήματος	mm		710x200x450	710x200x450	1010x200x450	900x260x655
Ψυκτικές σωληνώσεις υγρού	inch		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
αερίου	inch		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Καθαρό βάρος	Kg		18,5	19	25	31
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		440,00 €	500,00 €	545,00 €	660,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		1,85 €	1,90 €	2,00 €	3,10 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		469,00 €	529,00 €	579,00 €	719,00 €



Μονάδες διαπέδου - οροφής

Προαιρετικό WiFi με την εφαρμογή **Gree+**

Μοντέλο			GTH(09)CA-K6DNA1A/I	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	GTH(24)CB-K6DNA2A/I
Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	8900	11900	15400	24200
	Θέρμανση	Btu/h	9200	13600	17100	27300
Ηλεκτρική παροχή	Ph,V,Hz		1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Παροχή αέρα	m³/h		700/610/540/420	700/610/540/420	680/590/520/410	950/870/800/720
Στάθμη θορύβου	dB(A)		38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26
Διαστάσεις (WxHxD) Μηχανήματος	mm		870x665x235	870x665x235	870x665x235	1200x665x235
Ψυκτικές σωληνώσεις υγρού	inch		1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
αερίου	inch		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Καθαρό βάρος	Kg		25	25	25.5	33
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		Κατόπιν αιτήματος	520,00 €	570,00 €	660,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		-	2,54 €	2,59 €	3,34 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		-	549,00 €	599,00 €	699,00 €

Χειριστήρια και αξεσουάρ Free Match

	Μοντέλο	Τύπος	Περιγραφή	Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	Προτ. Τιμή Λιανικής	
Τοίχου	Pular_N5 Στάνταρ	YAP1F7	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	35,00 €	35,00 €
	Fairy_N5 Στάνταρ	YAG1FB4	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	60,00 €	59,00 €
	Προαιρετικό	YAP1F	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο	25,00 €	29,00 €
	Προαιρετικό	YAP1F6	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	34,00 €	35,00 €
	Προαιρετικό	YAP1S	Ασύρματο χειριστήριο	Ασύρματο χειριστήριο για κλείδωμα θερμοκρασίας (Hotel Menu)	38,00 €	39,00 €
	Προαιρετικό	XE71-44/G	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	80,00 €	89,00 €
	Προαιρετικό	XK76	Ενσύρματο χειριστήριο	Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	127,00 €	129,00 €
Κονσόλες	Wifi		Όλες οι μονάδες έχουν προεγκατεστημένο Wifi module	-	-	
	Στάνταρ	YAA1FB8	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	40,00 €	45,00 €
	Προαιρετικό	XE71-44/G	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	80,00 €	89,00 €
	Προαιρετικό	XK76	Ενσύρματο χειριστήριο	Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	127,00 €	129,00 €
Δαπέδου / Οροφής	Wifi		Όλες οι μονάδες έχουν προεγκατεστημένο Wifi module	-	-	
	Στάνταρ	YT1F	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο	40,00 €	45,00 €
	Προαιρετικό	XK19	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	54,00 €	59,00 €
	Προαιρετικό	XE73-44/E	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο με Wifi module (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	69,00 €	79,00 €
	Προαιρετικό	XK76	Ενσύρματο χειριστήριο	Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	127,00 €	129,00 €
Κασέτες	Wifi		Μέσω του χειριστηρίου XE73-44/E	-	-	
	Στάνταρ	YAP1F7	Ασύρματο χειριστήριο	Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπί Wifi	35,00 €	35,00 €
	Προαιρετικό	XK19	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	54,00 €	59,00 €
	Προαιρετικό	XE73-44/E	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο με Wifi module (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	69,00 €	79,00 €
	Προαιρετικό	XK76	Ενσύρματο χειριστήριο	Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	127,00 €	129,00 €
Καναλάτα	Wifi		Μέσω του χειριστηρίου XE73-44/E	-	-	
	Στάνταρ	XE73-44/E	Ενσύρματο χειριστήριο	Βασικό ενσύρματο χειριστήριο με Wifi module (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	69,00 €	79,00 €
	Προαιρετικό	XK76	Ενσύρματο χειριστήριο	Ενσύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών (Συνδέεται με κεντρικό χειρισμό)	127,00 €	129,00 €
Κεντρικός Χειρισμός	Wifi		Μέσω του χειριστηρίου XE73-44/E	-	-	
	Κεντρικό χειριστήριο	CE52-24/F(C)	Ενσύρματο κεντρικό χειριστήριο	Θθόνη αφής 7" - Σύνδεση έως 36 εσωτερικών μονάδων	751,00 €	799,00 €
	BMS Modbus	ME40-00/B	RS 485 Converter (USB έξοδος)	Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων	150,00 €	159,00 €
	BMS Modbus	GD02	RS 485 Converter (RS232 έξοδος)	Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων	670,00 €	699,00 €
	BMS Bacnet	ME30-44/D2(B)	Bacnet converter	Σύνδεση έως 255 εσωτερικών μονάδων - Μετατροπéας από Modbus σε Bacnet	1.500,00 €	1.599,00 €
	Ξηρή επαφή	MK010		Πλακέτα καρτοδιαγνώστη (5-24VDC ή 220VAC) Δεν συνδέεται στις κονσόλες	22,00 €	25,00 €
	Αξεσουάρ χειριστηρίου	420400060252	20τεμ. / 100mm	Φίσα 2 επαφών για σύνδεση χειριστηρίων με κεντρικό χειρισμό & BMS	8,00 €	9,00 €

Αντλία θερμότητας VERSATI IV



4-6 kW



8-16 kW



Αντλία θερμότητας Versati IV Monobloc 1Ph

Μοντέλο			GRS-CQ4.0Pd/NhG4-E	GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E	GRS-CQ8.0Pd/NhG4-E	GRS-CQ10Pd/NhG4-E	GRS-CQ12Pd/NhG4-E	GRS-CQ14Pd/NhG4-E	GRS-CQ16Pd/NhG4-E
Ψυκτικό μέσο			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Ηλεκτρική παροχή V/Hz/Ph			230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
P rated	Θερ. Νερ. 55°C/Μεσ. ζώνη	kW	5.00	6.00	9.00	10.10	12.18	14.17	14.17
Απόδοση*1	Ψύξη	kW	5.00	5.80	8.30	10.20	12.00	13.00	14.00
	Θέρμανση	kW	5.00	6.00	8.20	10.20	12.00	14.00	14.00
Κατανάλωση*1	Ψύξη	kW	0.96	1.28	1.56	2.00	2.45	3.00	3.60
	Θέρμανση	kW	0.93	1.11	1.54	2.02	2.43	2.99	3.45
EER*1		W/W	5.20	5.10	5.32	5.10	4.90	4.57	3.80
COP*1		W/W	5.40	5.40	5.32	5.05	4.93	4.75	4.40
Απόδοση*2	Ψύξη	kW	5.20	7.00	7.40	9.00	11.10	13.30	13.80
	Θέρμανση	kW	4.90	6.80	8.30	10.20	13.00	14.20	16.20
Κατανάλωση*2	Ψύξη	kW	1.37	1.79	2.00	2.65	3.58	4.75	5.09
	Θέρμανση	kW	1.16	1.71	1.90	2.50	3.31	3.73	4.49
EER*2		W/W	5.29	5.07	3.70	3.40	3.10	2.96	2.73
COP*2		W/W	4.27	4.11	4.32	4.08	3.93	3.86	3.61
n sh	Θερ. Νερ. 35°C/Μεσ. ζώνη	%			187	178	188	185	184
SCOP	Θερ. Νερ. 35°C/Μεσ. ζώνη				4.75	4.53	4.78	4.70	4.68
n sh	Θερ. Νερ. 55°C/Μεσ. ζώνη	%			146	136	144	145	144
SCOP	Θερ. Νερ. 55°C/Μεσ. ζώνη				3.73	3.48	3.68	3.70	3.68
Ποσότητα ψυκτικού μέσου		kg	0.95	0.95	1.60	1.60	2.20	2.20	2.20
Εύρος θερ. εξόδου νερού	Ψύξη	°C	5 - 25						
	Θέρμανση	°C	20 - 65						
Εύρος λειτουργ. εξωτ. θερ.	Ψύξη	°C	-15 - 48						
	Θέρμανση	°C	-25 - 35						
	Z.N.X	°C	-25 - 45						
Θερμοκρασία Z.N.X.	>55°C με βοήθεια αντισταθμ	°C	40 - 80						
Μέγ. ρεύμα λειτ.	Ψύξη	Amps	11	11	12	12	17.1	21.3	23.4
	Θέρμανση	Amps	11	11	23	25	29	30	30
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m)	Ψύξη	dB(A)	53		53		61		
	Θέρμανση	dB(A)	56		50		63		
	Ψύξη (αθόρ. λειτουργία)	dB(A)	33		37		38		
	Θέρμανση (αθόρ. λειτουργία)	dB(A)	35		39		39		
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ)	Μονάδας	mm	1150×372x733			1206×445x878			
	Συσκευασίας	mm	1258×503×900			1338×553x1020			
Καθαρό/μικτό βάρος		kg	90/106		120/139		138/156		
Διατομή συνδ. υδρ. σωλ.	Είσοδος	inch	1"						
	Έξοδος	inch	1"						
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		3.780,00 €	3.900,00 €	3.990,00 €	4.660,00 €	5.300,00 €	5.380,00 €	5.580,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		9,60 €	9,60 €	12,00 €	12,00 €	13,80 €	13,80 €	13,80 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		3.999,00 €	4.099,00 €	4.199,00 €	4.899,00 €	5.699,00 €	5.799,00 €	5.999,00 €

Αντλία θερμότητας Versati IV Monobloc 3Ph

Μοντέλο			GRS-CQ8.0Pd/NhG4-M	GRS-CQ10Pd/NhG4-M	GRS-CQ12Pd/NhG4-M	GRS-CQ14Pd/NhG4-M	GRS-CQ16Pd/NhG4-M
Ψυκτικό μέσο			R32	R32	R32	R32	R32
Ηλεκτρική παροχή V/Hz/Ph			400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
P rated	Θερ. Νερ. 55°C/Μεσ. ζώνη	kW	9,00	10,10	12,30	15,00	15,00
Απόδοση*1	Ψύξη	kW	8,30	10,20	12,00	13,90	15,40
	θέρμανση	kW	8,20	10,20	13,00	14,20	16,20
Κατανάλωση*1	Ψύξη	kW	1,64	2,13	2,61	3,32	4,05
	θέρμανση	kW	1,62	2,06	2,49	3,09	3,57
EER*1		W/W	5,06	4,79	4,60	4,19	3,80
COP*1		W/W	5,06	4,95	4,81	4,60	4,40
Απόδοση*2	Ψύξη	kW	7,10	9,10	11,10	13,30	13,80
	θέρμανση	kW	8,20	10,20	13,00	14,20	16,20
Κατανάλωση*2	Ψύξη	kW	2,10	2,80	3,58	4,75	5,05
	θέρμανση	kW	2,05	2,60	3,45	3,84	4,49
EER*2		W/W	3,38	3,25	3,10	2,80	2,71
COP*2		W/W	4,00	3,92	3,77	3,71	3,61
n sh	Θερ. Νερ. 35°C/Μεσ. ζώνη	%	176	190	180	179	179
SCOP	Θερ. Νερ. 35°C/Μεσ. ζώνη		4,48	4,83	4,58	4,55	4,55
n sh	Θερ. Νερ. 55°C/Μεσ. ζώνη	%	136	141	137	138	138
SCOP	Θερ. Νερ. 55°C/Μεσ. ζώνη		3,48	3,60	3,50	3,53	3,53
Ποσότητα ψυκτικού μέσου		kg	1,60	1,60	2,20	2,20	2,20
Εύρος θερ. εξόδου νερού	Ψύξη	°C	5 - 25				
	θέρμανση	°C	20 - 65				
Εύρος λειτουργ. εξωτ. θερ.	Ψύξη	°C	-15 - 48				
	θέρμανση	°C	-25 - 35				
	Z.N.X	°C	-25 - 45				
Θερμοκρασία Z.N.X.	>55°C με βοήθεια αντίστασης	°C	40 - 80				
Μέγ. ρεύμα λειτ.	Ψύξη	Amps	7	7	6,9	8,1	10
	θέρμανση	Amps	8	9	11,5	12	12,5
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m)	Ψύξη	dB(A)	60		61		
	θέρμανση	dB(A)	62		63		
	Ψύξη (αθόρ. λειτουργία)	dB(A)	37		38		
	θέρμανση (αθόρ. λειτουργία)	dB(A)	39		39		
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ)	Μονάδας	mm	1206x445x878		1206x445x878		
	Συσκευασίας	mm	1338x553x1020		1338x553x1020		
Καθαρό/μικτό βάρος		kg	134/152		138/156		
Διατομή σύνδ. υδρ. σωλ.	Είσοδος	inch	1"				
	Έξοδος	inch	1"				
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		5.000,00 €	5.300,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	5.990,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		13,40 €	13,40 €	13,80 €	13,80 €	13,80 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		5.299,00 €	5.699,00 €	5.899,00 €	6.049,00 €	6.349,00 €

Μονάδες Fan Coil



Μονάδες Τοίχου



Μοντέλο			FPD-34BB4/A-K	FPD-51BB4/A-K	FDP-68BB4/A-K	FPD-85BB4/A-K	FP-51BWA2/A-K(E)	FP-85BWA2/A-K(E)
Απόδοση	Ψύξη/ Θέρμανση	kW	2,1 / 2,2	2,6 / 2,7	3,5 / 3,6	4,2 / 4,5	1,4 / 2,0	3,1 / 3,3
Ηλεκτρική παροχή	Τύπος	Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Δίκτυο νερού	Όγκος ροής νερού	l/s	0,41	0,50	0,67	0,80	0,08	0,11
	Πτώση πίεσης	kPa	20	30	43	52	20	60
Παροχή αέρα (H/M/L)		m³/h	340/255/170	510/382/255	680/510/340	850/637/425	450/383/323	650/560/490
		CFM	200/150/100	300/224/150	400/300/200	500/374/250	265/225/190	383/330/288
Στάθμη θορύβου (H)		dB(A)	27	35	42	46	42	50
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξόδος	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Διαστάσεις (WxDxH)	Μηχανήματος	mm	845x289x209	845x289x209	845x289x209	970x300x224	840x180x275	940x200x298
	Συσκευασίας	mm	973x363x295	973x363x295	973x363x295	1093x383x320	918x258x370	1013x288x395
Καθαρό βάρος / Μικτό		Kg	10,5 / 12,5	10,5 / 12,5	10,5 / 12,5	12,5 / 15,5	10 / 12,5	12 / 16
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ		€	333,00 €	357,00 €	392,00 €	415,00 €	464,00 €	516,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)		€	1,09 €	1,09 €	1,09 €	1,29 €	1,00 €	1,20 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής		€	349,00 €	379,00 €	419,00 €	449,00 €	499,00 €	549,00 €



Μονάδες δαπέδου εμφανή



Μοντέλο			FP-22LM/D-K	FP-34LM/D-K	FP-51LM/D-K	FP-68LM/D-K	FP-85LM/D-K	FP-102LM/D-K	FP-119LM/D-K
Απόδοση	Ψύξη/ Θέρμανση	kW	1,4 / 2,0	1,9 / 2,3	2,8 / 3,4	3,2 / 3,8	4,25 / 4,9	5,0 / 5,9	5,3 / 6,45
Ηλεκτρική παροχή	Τύπος	Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Δίκτυο νερού	Όγκος ροής νερού	l/s	0,07	0,09	0,14	0,16	0,21	0,25	0,26
	Πτώση πίεσης	kPa	10	15	18	21	27	18	20
Παροχή αέρα (H/M/L)		m³/h	300/250/200	400/350/300	580/500/420	680/530/380	760/600/400	1000/740/510	1100/860/610
		CFM	177/147/118	235/206/177	341/294/247	400/312/224	447/353/235	588/435/300	647/506/359
Στάθμη θορύβου (H)		dB(A)	36/32/28	38/35/31	39/35/30	42/34/25	45/40/30	48/39/30	50/43/34
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξόδος	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
	Αποχέτευσης	inch	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	1"
Διαστάσεις (WxDxH)	Μηχανήματος	mm	895x230x680	895x230x680	1050x230x680	1050x230x680	1050x230x680	1350x230x680	1350x230x680
	Συσκευασίας	mm	1123x693x300	1123x693x300	1278x693x300	1278x693x300	1278x693x300	1628x693x300	1628x693x300
Καθαρό βάρος / Μικτό		Kg	23 / 30	23 / 30	27 / 34	27 / 34	28 / 35	33 / 41	33 / 41
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ		€	406,00 €	421,00 €	441,00 €	459,00 €	477,00 €	533,00 €	551,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)		€	2,30 €	2,30 €	2,70 €	2,70 €	2,80 €	3,30 €	3,30 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής		€	429,00 €	459,00 €	489,00 €	519,00 €	539,00 €	569,00 €	599,00 €

Μονάδες Fan Coil



Μονάδες δαπέδου - οροφής



Μοντέλο			FP-34ZD-K(E)	FP-51ZD-K(E)	FP-68ZD-K(E)	FP-85ZD-K(E)	FP-102ZD-K(E)	FP-136ZD-K(E)	FP-170ZD-K(E)	FP-204ZD-K(E)
Απόδοση	Ψύξη/ Θέρμανση	kW	1,9 / 2,4	2,8 / 3,4	3,5 / 4,1	3,6 / 4,2	5,2 / 6,0	6,35 / 6,7	8,9 / 10,8	9,9 / 12,2
Ηλεκτρική παροχή	Τύπος	Ph,V,Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz
Δίκτυο νερού	Όγκος ροής νερού	l/s	0,12	0,14	0,16	0,20	0,27	0,32	0,40	0,44
	Πτώση πίεσης	kPa	22	26	48	20	96	96	144	106
Παροχή αέρα (H/M/L)		m³/h	400/310/220	510/420/330	680/580/520	690/600/510	910/790/770	1030/900/870	1800/1500/1400	1940/1700/1600
		CFM	235/182/129	300/247/194	400/341/306	406/353/300	536/467/453	606/530/512	1059/883/824	1142/1000/942
Στάθμη θορύβου (H)		dB(A)	37/35/32	38/38/33	45/44/42	47/45/41	49/45/44	48/46/44	50/48/46	55/54/51
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξόδος	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Διαστάσεις (WxDxH)	Μηχανήματος	mm	840x695x238	840x695x238	840x695x238	840x695x238	1300x600x188	1300x600x188	1590x695x238	1590x695x238
	Συσκευασία	mm	963x833x345	963x833x345	963x833x345	963x833x345	1417x727x263	1417x727x263	1717x833x345	1717x833x345
Καθαρό βάρος / Μικτό		Kg	26 / 33	26 / 33	27 / 34	27 / 34	31,5 / 36,5	32,5 / 37,5	48,5 / 57	48,5 / 57
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ		€	552,00 €	562,00 €	582,00 €	635,00 €	686,00 €	754,00 €	955,00 €	981,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)		€	2,60 €	2,60 €	2,70 €	2,70 €	3,15 €	3,25 €	4,85 €	4,85 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής		€	579,00 €	599,00 €	629,00 €	679,00 €	729,00 €	819,00 €	999,00 €	1.049,00 €



Μονάδες τύπου αεραγωγών



Μοντέλο			FP-34WAH/GHL-K	FP-51WAH/GHL-K	FP-68WAH/GHL-K	FP-85WAH/GHL-K	FP-102WAH/GHL-K	FP-136WAH/GHL-K	FP-170WAH/GHL-K	FP-204WAH/GHL-K
Απόδοση	Ψύξη/ Θέρμανση	kW	2,0 / 2,3	3,1 / 3,5	3,55 / 4,5	4,5 / 4,9	5,2 / 6,3	6,9 / 8,2	7,2 / 9,2	10,2 / 12
Ηλεκτρική παροχή	Τύπος	Ph,V,Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz
Δίκτυο νερού	Όγκος ροής νερού	l/s	0,10	0,15	0,17	0,21	0,25	0,33	0,34	0,49
	Πτώση πίεσης	kPa	15	30	23	30	35	25	36	30
Παροχή αέρα (H/M/L)		m³/h	450/338/225	590/428/225	750/563/375	930/698/465	1100/825/550	1400/1050/700	1700/1275/850	2000/1500/1000
		CFM	265/199/132	347/252/132	441/331/221	547/411/274	647/485/324	824/618/418	1000/750/500	1177/882/588
Στάθμη θορύβου (H)		dB(A)	39/33/27	39/38/33	41/38/34	46/39/36	49/39/34	48/45/42	49/45/40	52/50/48
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξόδος	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Διαστάσεις (WxDxH)	Μηχανήματος	mm	680x520x235	800x520x235	900x520x235	1000x520x235	1080x520x235	1380x520x235	1520x520x235	1620x520x235
	Συσκευασία	mm	773x603x325	893x603x325	993x603x325	1093x603x325	1173x603x325	1473x603x325	1608x603x325	1713x603x325
Καθαρό βάρος / Μικτό		Kg	14,4 / 19,2	17 / 21,9	18,9 / 24	20,8 / 26,2	21,9 / 27,5	31,5 / 37,5	34,1 / 41,6	38 / 44,5
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ		€	255,00 €	281,00 €	303,00 €	327,00 €	350,00 €	444,00 €	502,00 €	567,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)		€	1,44 €	1,70 €	1,89 €	2,08 €	2,19 €	3,15 €	3,41 €	3,80 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής		€	279,00 €	299,00 €	329,00 €	349,00 €	379,00 €	479,00 €	549,00 €	619,00 €



Μονάδες τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων



Μοντέλο			FP-125XD/B-T(E) / TB03	FP-140XD/B-T(E) / TB03	FP-160XD/B-T(E) / TB03	FP-180XD/B-T(E) / TB03
Απόδοση	Ψύξη/ Θέρμανση	kW	6,0 / 6,9	7,4 / 8,4	8,4 / 9,0	9,5 / 10,5
Ηλεκτρική παροχή	Τύπος	Ph,V,Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz	1Ph,220~240V,50Hz
Δίκτυο νερού	Όγκος ροής νερού	l/s	0,29	0,35	0,40	0,45
	Πτώση πίεσης	kPa	21	30	30	33
Παροχή αέρα (H/M/L)		m³/h	1090/860/760	1400/1160/1000	1500/1200/1000	1640/1360/1200
		CFM	641/506/447	824/683/589	883/706/589	965/800/706
Στάθμη θορύβου (H)		dB(A)	43	50	51	50
Υδραυλική σύνδεση	Είσοδος/Εξοδος	inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Αποχέτευσης	inch	1"	1"	1"	1"
Διαστάσεις (WxDxH)	Μηχανήματος	mm	840x840x240	840x840x240	840x840x240	840x840x320
	Πάνελ	mm	950x950x85	950x950x85	950x950x85	950x950x85
	Συσκευασία Μονάδας	mm	963x963x325	963x963x325	963x963x325	963x963x409
	Συσκευασία Πάνελ	mm	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133
Βάρος Μονάδας Καθαρό / Μικτό		Kg	27 / 34	27 / 35	27 / 35	32 / 41
Βάρος Πάνελ Καθαρό / Μικτό		Kg	7 / 11	7 / 11	7 / 11	7 / 11
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ		€	740,00 €	761,00 €	784,00 €	822,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)		€	3,40 €	3,40 €	3,40 €	3,90 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής		€	789,00 €	829,00 €	869,00 €	899,00 €

Βαλβίδες & Accessories

	Μοντέλο	Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	Προτ. Τιμή Λιανικής
Προαιρετικές Βαλβίδες	HL-G3-1/2-S2	114,00 €	0,06 €	149,00 €
Προαιρετικές Βαλβίδες	HL-G2-1/2-S2	105,00 €	0,06 €	129,00 €
Accessories	WK-010PM	84,00 €	0,01 €	89,00 €

Ημικεντρικά συστήματα κλιματισμού



U-Match - Μονάδες τύπου κασέτας με παροχή αέρα 360°

Μονάδες τύπου κασέτας με παροχή αέρα 360° (compact) 1 ph



GUD**T1/A(1)-S+GUD**W1/NhA-S			35	50
Απόδοση	Ψύξη	kW	3.50	5.00
		Btu/h	11900	17000
Θέρμανση		kW	4.00	5.60
		Btu/h	13600	19100
SEER/SCOP	-	-	7.1/4.2	6.6/4.0
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)	-	-	A++/A+	A++/A+
Ηλεκτ. Παροχή	V/Hz/Ph		220-240-50/60-1	220-240-50/60-1
Ηλεκτ. Ισχύς	Ψύξη	kW	0.92	1.47
		kW	1.00	1.60
Ηλεκτ. Ένταση	Ψύξη	A	4.40	7.00
		A	4.80	7.65
Ποσότητα ψυκτικού υγρού R32	kg		0.57	0.85
Εσωτερική μονάδα GUD**T1/A(1)-S			35	50
Παροχή αέρα (T/Y/M/X)	CFM		353/324/294/235	424/383/353/294
		m³/h	600/550/500/400	720/650/600/500
Ηχητική πίεση (T/Y/M/X)	dB(A)		36/35/33/29	43/41/39/35
Διαστάσεις (ΠxBxΥ)	Μονάδα	mm	570x570x260	570x570x260
Καθαρό/ Μεικτό βάρος	kg		16.5/21.0	16.5/21.0
Κωδικός πάνελ			TF05	TF05
Πάνελ Διαστάσεις Μονάδας (ΠxBxΥ)	mm		620x620x47.5	620x620x47.5
Καθαρό/Μεικτό βάρος	kg		3.0/4.5	3.0/4.5
Εξωτερική μονάδα GUD**W1/NhA-S			35	50
Ηχητική πίεση	dB(A)		48/—/—	52/—/—
Διαστάσεις (ΠxBxΥ)	Μονάδα	mm	675x285x553	745x300x555
Καθαρό/Μεικτό βάρος	kg		24.5/27.0	30.5/33.0
Ψυκτική σύνδεση	Γραμμή υγρού	inch	1/4"	1/4"
	Γραμμή αερίου	inch	3/8"	1/2"
Μεγιστο ύψος/μήκος σωληνώσεων	m		15/30	20/30
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		1.100,00 €	1.430,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		4,40 €	5,00 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		1.199,00 €	1.499,00 €



Μονάδες τύπου κασέτας με παροχή αέρα 360° 1 ph

GUD**T1/A-S+GUD**W1/NhA-S		71	85	100	125	140	
Απόδοση	Ψύξη	kW	7.10	8.50	10.50	12.10	13.40
		Btu/h	24200	29000	35800	41200	45700
	Θέρμανση	kW	7.80	8.80	11.50	13.50	15.50
		Btu/h	26600	30000	39200	46000	52900
SEER/SCOP	-	6.7/4.3	6.9/4.3	6.6/4.4	6.1/4.1	6.3/4.0	
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)	-	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Ηλεκτ. Παροχή	V/Hz/Ph	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1	
Ηλεκτ. Ισχύς	Ψύξη	kW	2.03	2.50	3.10	3.90	4.60
	Θέρμανση	kW	2.00	2.25	2.95	3.97	4.70
Ηλεκτ. Ένταση	Ψύξη	A	9.70	11.40	14.80	18.60	21.00
	Θέρμανση	A	9.60	10.30	14.10	19.00	21.50
Ποσότητα ψυκτικού υγρού R32	kg	1.5	1.5	2.1	2.25	2.8	
Εσωτερική μονάδα	GUD**T1/A-S	71	85	100	125	140	
Παροχή αέρα (T/Y/M/X)	CFM	647/588/529/470	824/765/647/588	883/824/710/589	1000/883/765/647	1177/1059/942/824	
	m³/h	1100/1000/900/800	1400/1300/1100/1000	1500/1400/1200/1000	1700/1500/1300/1100	2000/1800/1600/1400	
Ηχητική πίεση (T/Y/M/X)	dB(A)	39/38/36/34	47/46/42/38	43/41/39/38	48/46/43/39	50/48/45/41	
Διαστάσεις (ΠxBxY)	Μονάδα	mm	840x840x200	840x840x200	840x840x240	840x840x290	
Καθαρό/ Μεικτό βάρος		kg	21.0/27.0	21.0/27.0	23.0/29.0	25.0/32.0	
Κωδικός πάνελ			TF06	TF06	TF06	TF06	
Πάνελ Διαστάσεις Μονάδας (ΠxBxY)		mm	950x950x52	950x950x52	950x950x52	950x950x52	
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	6.0/9.5	6.0/9.5	6.0/9.5	6.0/9.5	
Εξωτερική μονάδα	GUD**W1/NhA-S	71	85	100	125	140	
Ηχητική πίεση	dB(A)	55/—/—	57/—/—	57/—/—	58/—/—	59/—/—	
Διαστάσεις (ΠxBxY)	Μονάδα	mm	889x340x660	889x340x660	940x370x820	940x370x820	
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	41.5/45.0	46.0/50.0	65.0/72.0	66.0/73.0	73.0/80.0
Ψυκτική σύνδεση	Γραμμή υγρού	inch	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Γραμμή αερίου	inch	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Μεγιστο ύψος/μήκος σωληνώσεων		m	20/30	25/30	30/75	30/75	30/75
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	1.800,00 €	2.050,00 €	2.450,00 €	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	6.85 €	6.85 €	9.40 €	-	-	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	1.899,00 €	2.199,00 €	2.599,00 €	-	-	

Μονάδες τύπου κασέτας με παροχή αέρα 360° 3 ph



GUD**T1/A-S+GUD**W1/NhA-X			100	125	140	160
Απόδοση	Ψύξη	kW	10.50	12.10	13.40	14.50
		Btu/h	35800	41200	45700	49400
	Θέρμανση	kW	11.50	13.50	15.50	17.00
		Btu/h	39200	46000	52900	58000
SEER/SCOP	-	-	6.6/4.4	6.1/4.1	6.3/4.0	6.1/4.0
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)	-	-	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Ηλεκτ. Παροχή	V/Hz/Ph		380-415-50/60-3	380-415-50/60-3	380-415-50/60-3	380-415-50/60-3
Ηλεκτ. Ισχύς	Ψύξη	kW	3.10	3.90	4.60	5.30
		Θέρμανση	kW	2.95	3.97	4.70
Ηλεκτ. Ένταση	Ψύξη	A	4.90	6.20	7.00	9.00
		Θέρμανση	A	4.70	6.30	7.10
Ποσότητα ψυκτικού υγρού R32	kg		2.1	2.25	2.8	3.5
Εσωτερική μονάδα	GUD**T1/A-S		100	125	140	160
Παροχή αέρα (T/Y/M/X)	CFM		883/824/710/589	1000/883/765/647	1177/1059/942/824	1354/1235/1118/941
		m³/h	1500/1400/1200/1000	1700/1500/1300/1100	2000/1800/1600/1400	2300/2100/1900/1600
Ηχητική πίεση (T/Y/M/X)	dB(A)		43/41/39/38	48/46/43/39	50/48/45/41	52/50/48/44
Διαστάσεις (ΠxBxY)	Μονάδα	mm	840x840x240	840x840x290	840x840x290	840x840x290
Καθαρό/ Μεικτό βάρος		kg	23.0/29.0	23.0/29.0	25.0/32.0	26.0/33.0
Κωδικός πάνελ			TF06	TF06	TF06	TF06
Πάνελ Διαστάσεις Μονάδας (ΠxBxY)		mm	950x950x52	950x950x52	950x950x52	950x950x52
		kg	6.0/9.5	6.0/9.5	6.0/9.5	6.0/9.5
Εξωτερική μονάδα	GUD**W1/NhA-X		100	125	140	160
Ηχητική πίεση	dB(A)		57/—/—	58/—/—	59/—/—	60/—/—
Διαστάσεις (ΠxBxY)	Μονάδα	mm	940x370x820	940x370x820	940x370x820	990x370x960
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	75.0/82.0	76.0/83.0	81.0/88.0	94.0/103.0
Ψυκτική σύνδεση	Γραμμή υγρού	inch	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Γραμμή αερίου	inch	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Μεγιστο ύψος/μήκος σωληνώσεων	m		30/75	30/75	30/75	30/75
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		2.500,00 €	2.980,00 €	3.020,00 €	3.370,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		10,40 €	10,50 €	10,50 €	15,44 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		2.699,00 €	3.099,00 €	3.199,00 €	3.599,00 €

Ημικεντρικά συστήματα κλιματισμού

U-Match - Μονάδες τύπου αεραγωγών



Μονάδες τύπου αεραγωγών χαμηλής στατικής 1 ph



GUD**PS1/A-S+GUD**W1/NhA-S			35	50
Απόδοση	Ψύξη	kW	3.50	5.30
		Btu/h	11900	18000
Θέρμανση		kW	4.00	5.60
		Btu/h	13600	19100
SEER/SCOP	-	-	6.5/4.0	6.3/4.0
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)	-	-	A++/A+	A++/A+
Ηλεκτ. Παροχή		V/Hz/Ph	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1
Ηλεκτ. Ισχύς	Ψύξη	kW	1.03	1.51
	Θέρμανση	kW	1.00	1.42
Ηλεκτ. Ένταση	Ψύξη	A	4.90	7.20
	Θέρμανση	A	4.80	6.80
Ποσότητα ψυκτικού υγρού R32		kg	0.57	0.85
Εσωτερική μονάδα GUD**PS1/A-S			35	50
Παροχή αέρα (T/Y/M/X)		CFM	353/324/294/235	530/471/412/353
		m³/h	600/550/500/400	900/800/700/600
ESP	Rated	Pa	25	25
	Range	Pa	0-80	0-80
Ηχητική πίεση (T/Y/M/X)		dB(A)	35/33/32/30	36/35/33/31
Διαστάσεις (ΠxBxY)	Μονάδα	mm	700x450x200	1000x450x200
Καθαρό/ Μεικτό βάρος		kg	18.0/22.0	24.0/29.0
Εξωτερική μονάδα GUD**W1/NhA-S			35	50
Ηχητική πίεση		dB(A)	48/—/—	52/—/—
Διαστάσεις (ΠxBxY)	Μονάδα	mm	675x285x553	745x300x555
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	24.5/27.0	30.5/33.0
Ψυκτική σύνδεση	Γραμμή υγρού	inch	1/4"	1/4"
	Γραμμή αερίου	inch	3/8"	1/2"
Μεγιστο ύψος/μήκος σωληνώσεων		m	15/30	20/30
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		1.050,00 €	1.370,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		4,25 €	5,45 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		1.099,00 €	1.449,00 €



Μονάδες τύπου αεραγωγών υψηλής στατικής 1 ph

GUD**PHS1/A-S+GUD**W1/NhA-S			71	85	100	125	140
Απόδοση	Ψύξη	kW	7.10	8.50	10.50	12.10	13.40
		Btu/h	24200	29000	35800	41200	45700
	Θέρμανση	kW	8.00	8.80	11.50	13.50	15.50
		Btu/h	27200	30000	39200	46000	52900
SEER/SCOP	-	6.6/4.1	6.4/4.1	6.4/4.2	6.1/4.1	6.1/4.0	
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)		-	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Ηλεκτ. Παροχή		V/Hz/Ph	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1
Ηλεκτ. Ισχύς	Ψύξη	kW	1.92	2.50	3.00	3.58	4.50
		Θέρμανση	kW	2.00	2.25	2.80	3.70
Ηλεκτ. Ένταση	Ψύξη	A	9.20	11.40	14.35	17.20	20.60
		Θέρμανση	A	9.60	10.30	13.40	17.70
Ποσότητα ψυκτικού υγρού R32		kg	1.5	1.5	2.1	2.25	2.8
Εσωτερική μονάδα GUD**PHS1/A-S			71	85	100	125	140
Παροχή αέρα (T/Y/M/X)		CFM	647/588/529/470	824/765/647/588	1000/941/824/710	1177/1059/941/824	1354/1236/1059/883
		m³/h	1100/1000/900/800	1400/1300/1100/1000	1700/1600/1400/1200	2000/1800/1600/1400	2300/2100/1800/1500
ESP	Rated	Pa	25	37	37	50	50
	Range	Pa	0-160	0-160	0-160	0-160	0-200
Ηχητική πίεση (T/Y/M/X)		dB(A)	37/35/33/31	43/41/39/37	39/38/37/36	43/42/41/40	43/42/40/38
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)		mm	900×655×260	900×655×260	1340×655×260	1340×655×260	1400×700×300
Καθαρό/ Μεικτό βάρος		kg	29.5/33.5	29.5/33.5	43.0/49.0	43.0/49.0	52.0/58.0
Εξωτερική μονάδα GUD**W1/NhA-S			71	85	100	125	140
Ηχητική πίεση		dB(A)	55/—/—	57/—/—	57/—/—	58/—/—	59/—/—
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	Μονάδα	mm	889×340×660	889×340×660	940×370×820	940×370×820	940×370×820
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	41.5/45.0	46.0/50.0	65.0/72.0	66.0/73.0	73.0/80.0
Ψυκτική σύνδεση	Γραμμή υγρού	inch	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Γραμμή αερίου	inch	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Μεγιστο ύψος/μήκος σωληνώσεων		m	20/30	25/30	30/75	30/75	30/75
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ		€	1.720,00 €	1.815,00 €	2.350,00 €	Κατόπιν αιτήματος	Κατόπιν αιτήματος
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)		€	7,10 €	7,10 €	10,80 €	-	-
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής		€	1.799,00 €	1.949,00 €	2.549,00 €	-	-

Μονάδες τύπου αεραγωγών υψηλής στατικής 3 ph



GUD**PHS1/A-S+GUD**W1/NhA-X			100	125	140	160
Απόδοση	Ψύξη	kW	10.50	12.10	13.40	16.00
		Btu/h	35800	41200	45700	54500
	Θέρμανση	kW	11.50	13.50	15.50	17.00
		Btu/h	39200	46000	52900	58000
SEER/SCOP	-	6.4/4.2	6.1/4.1	6.1/4.0	6.1/4.0	
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)		-	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Ηλεκτ. Παροχή	V/Hz/Ph	380-415-50/60-3	380-415-50/60-3	380-415-50/60-3	380-415-50/60-3	
Ηλεκτ. Ισχύς	Ψύξη	kW	3.00	3.58	4.50	5.40
		Θέρμανση	kW	2.80	3.70	4.50
Ηλεκτ. Ένταση	Ψύξη	A	4.80	5.70	6.80	9.20
		Θέρμανση	A	4.45	5.90	6.80
Ποσότητα ψυκτικού υγρού R32	kg	2.1	2.25	2.8	3.5	
Εσωτερική μονάδα GUD**PHS1/A-S			100	125	140	160
Παροχή αέρα (T/Y/M/X)	CFM	1000/941/824/710	1177/1059/941/824	1354/1236/1059/883	1529/1354/1176/1000	
	m³/h	1700/1600/1400/1200	2000/1800/1600/1400	2300/2100/1800/1500	2600/2300/2000/1700	
ESP	Rated	Pa	37	50	50	50
	Range	Pa	0-160	0-160	0-200	0-200
Ηχητική πίεση (T/Y/M/X)	dB(A)	39/38/37/36	43/42/41/40	43/42/40/38	46/44/42/40	
Διαστάσεις (ΠxBxY)	Μονάδα	mm	1340×655×260	1340×655×260	1400×700×300	1400×700×300
Καθαρό/ Μεικτό βάρος	kg	43.0/49.0	43.0/49.0	52.0/58.0	55.0/62.0	
Εξωτερική μονάδα GUD**W1/NhA-X			100	125	140	160
Ηχητική πίεση	dB(A)	57/—/—	58/—/—	59/—/—	60/—/—	
Διαστάσεις (ΠxBxY)	Μονάδα	mm	940×370×820	940×370×820	940×370×820	990×370×960
Καθαρό/Μεικτό βάρος	kg	75.0/82.0	76.0/83.0	81.0/88.0	94.0/103.0	
Ψυκτική σύνδεση	Γραμμή υγρού	inch	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Γραμμή αερίου	inch	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Μεγιστο ύψος/μήκος σωληνώσεων	m	30/75	30/75	30/75	30/75	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ		€	2.645,00 €	2.800,00 €	2.850,00 €	3.140,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)		€	11,80 €	11,90 €	12,80 €	17,70 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής		€	2.799,00 €	2.949,00 €	2.999,00 €	3.349,00 €

Ημικεντρικά συστήματα κλιματισμού



U-Match Μονάδες δαπέδου - οροφής

Μονάδες δαπέδου - οροφής 1 ph



GUD**ZD1/A-S+GUD**W1/NhA-S			35	50	71	85
Απόδοση	Ψύξη	kW	3.50	5.30	7.10	8.50
		Btu/h	11900	18000	24200	29000
	Θέρμανση	kW	4.00	5.60	7.70	8.80
		Btu/h	13600	19100	26200	30000
SEER/SCOP	-	-	7.2/4.1	6.5/4.2	7.2/4.3	6.8/4.5
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)	-	-	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Ηλεκτ. Παροχή	V/Hz/Ph		220-240-50/60-1	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1
Ηλεκτ. Ισχύς	Ψύξη	kW	0.92	1.56	2.03	2.50
		Θέρμανση	0.93	1.44	1.95	2.25
Ηλεκτ. Ένταση	Ψύξη	A	4.40	7.50	9.70	11.40
		Θέρμανση	4.45	6.85	9.10	10.30
Ποσότητα ψυκτικού υγρού R32	kg		0.57	0.85	1.50	1.50
Εσωτερική μονάδα	GUD**ZD1/A-S		35	50	71	85
Παροχή αέρα (T/Y/M/X)	CFM		383/353/294/235	530/471/412/353	735/647/588/529	824/765/706/588
		m³/h	650/600/500/400	900/800/700/600	1250/1100/1000/900	1400/1300/1200/1000
Ηχητική πίεση (T/Y/M/X)		dB(A)	35/34/31/28	41/40/38/36	41/39/37/35	46/45/43/39
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	Μονάδα	mm	870×665×235	870x665×235	1200x665x235	1200x665x235
Καθαρό/ Μεικτό βάρος		kg	24.0/28.0	25.0/29.0	30.0/36.0	32.0/37.0
Εξωτερική μονάδα	GUD**W1/NhA-S		35	50	71	85
Ηχητική πίεση		dB(A)	48/—/—	52/—/—	55/—/—	57/—/—
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	Μονάδα	mm	675x285x553	745×300×555	889×340×660	889×340×660
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	24.5/27.0	30.5/33.0	41.5/45.0	46.0/50.0
Ψυκτική σύνδεση	Γραμμή υγρού	inch	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	Γραμμή αερίου	inch	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"
Μεγιστο ύψος/μήκος σωληνώσεων		m	15/30	20/30	20/30	25/30
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		1.300,00 €	1.420,00 €	1.750,00 €	1.950,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		4,85 €	5,55 €	7,25 €	7,25 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		1.399,00 €	1.499,00 €	1.849,00 €	2.099,00 €



Μονάδες δαπέδου - οροφής 1 ph

GUD**ZD1/A-S+GUD**W1/NhA-S			100	125	140
Απόδοση	Ψύξη	kW	10.00	12.10	13.40
		Btu/h	34100	41200	45700
	Θέρμανση	kW	11.50	13.50	15.50
		Btu/h	39200	46000	52900
SEER/SCOP	-	-	6.3/4.2	6.3/4.0	6.3/4.0
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)	-	-	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Ηλεκτ. Παροχή	V/Hz/Ph		220-240-50/60-1	220-240-50/60-1	220-240-50/60-1
Ηλεκτ. Ισχύς	Ψύξη	kW	2.94	3.67	4.30
		kW	2.95	3.75	4.20
Ηλεκτ. Ένταση	Ψύξη	A	14.00	17.50	19.70
		A	14.10	17.90	19.20
Ποσότητα ψυκτικού υγρού R32		kg	2.1	2.25	2.8
Εσωτερική μονάδα GUD**ZD1/A-S			100	125	140
Παροχή αέρα (T/Y/M/X)	CFM		941/883/824/710	1118/1059/941/824	1354/1236/1059/883
		m³/h	1600/1500/1400/1200	1900/1800/1600/1400	2300/2100/1800/1500
Ηχητική πίεση (T/Y/M/X)		dB(A)	48/46/45/43	45/43/40/38	51/48/45/43
Διαστάσεις (ΠxBxY)	Μονάδα	mm	1200x665x235	1570x665x235	1570x665x235
Καθαρό/ Μεικτό βάρος		kg	32.0/37.0	39.5/46.5	42.0/49.0
Εξωτερική μονάδα GUD**W1/NhA-S			100	125	140
Ηχητική πίεση		dB(A)	57/—/—	58/—/—	59/—/—
Διαστάσεις (ΠxBxY)	Μονάδα	mm	940x370x820	940x370x820	940x370x820
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	65.0/72.0	66.0/73.0	73.0/80.0
Ψυκτική σύνδεση	Γραμμή υγρού	inch	3/8"	3/8"	3/8"
	Γραμμή αερίου	inch	5/8"	5/8"	5/8"
Μεγιστο ύψος/μήκος σωληνώσεων		m	30/75	30/75	30/75
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		2.600,00 €	Κατόπιν Αιτήματος	Κατόπιν Αιτήματος
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		9,70 €	-	-
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		2.749,00 €	-	-

Μονάδες δαπέδου - οροφής 3 ph



GUD**ZD1/A-S+GUD**W1/NhA-X			100	125	140	160
Απόδοση	Ψύξη	kW	10.00	12.10	13.40	16.00
		Btu/h	34100	41200	45700	54500
	Θέρμανση	kW	11.50	13.50	15.50	17.00
		Btu/h	39200	46000	52900	58000
SEER/SCOP	-	-	6.3/4.2	6.3/4.0	6.3/4.0	6.1/4.0
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)	-	-	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Ηλεκτ. Παροχή	V/Hz/Ph		380-415-50/60-3	380-415-50/60-3	380-415-50/60-3	380-415-50/60-3
Ηλεκτ. Ισχύς	Ψύξη	kW	2.94	3.67	4.30	5.30
		kW	2.95	3.75	4.20	4.80
Ηλεκτ. Ένταση	Ψύξη	A	4.65	5.85	6.50	9.00
		A	4.70	6.00	6.40	9.70
Ποσότητα ψυκτικού υγρού R32		kg	2.1	2.25	2.8	3.5
Εσωτερική μονάδα GUD**ZD1/A-S			100	125	140	160
Παροχή αέρα (T/Y/M/X)	CFM		941/883/824/710	1118/1059/941/824	1354/1236/1059/883	1412/1294/1118/941
		m³/h	1600/1500/1400/1200	1900/1800/1600/1400	2300/2100/1800/1500	2400/2200/1900/1600
Ηχητική πίεση (T/Y/M/X)		dB(A)	48/46/45/43	45/43/40/38	51/48/45/43	53/51/48/44
Διαστάσεις (ΠxBxY)	Μονάδα	mm	1200x665x235	1570x665x235	1570x665x235	1570x665x235
Καθαρό/ Μεικτό βάρος		kg	32.0/37.0	39.5/46.5	42.0/49.0	42.0/49.0
Εξωτερική μονάδα GUD**W1/NhA-X			100	125	140	160
Ηχητική πίεση		dB(A)	57/—/—	58/—/—	59/—/—	60/—/—
Διαστάσεις (ΠxBxY)	Μονάδα	mm	940x370x820	940x370x820	940x370x820	990x370x960
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	75.0/82.0	76.0/83.0	81.0/88.0	94.0/103.0
Ψυκτική σύνδεση	Γραμμή υγρού	inch	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Γραμμή αερίου	inch	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Μεγιστο ύψος/μήκος σωληνώσεων		m	30/75	30/75	30/75	30/75
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		2.700,00 €	2.750,00 €	2.800,00 €	3.030,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		10,70 €	11,55 €	11,55 €	15,44 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		2.849,00 €	2.949,00 €	3.049,00 €	3.299,00 €

Ημικεντρικά συστήματα κλιματισμού



U-Match - Μονάδες τοίχου

Μονάδες τοίχου 1 ph / 3 ph



GUD**G/A-T+GUD**W/NhA-T GUD**G/A-T+GUD**W/NhA-X			71	100	100
Απόδοση	Ψύξη	kW	7.00	10.00	10.00
		Btu/h	23800	34100	34100
	Θέρμανση	kW	8.00	12.50	12.50
		Btu/h	27200	40900	40980
SEER/SCOP	-	-	7.20/4.0	6.10/4.0	6.10/4.0
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)	-	-	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Ηλεκτ. Παροχή	V/Hz/Ph		220-240-50-1 / 208-230-60-1	220-240-50-1 / 208-230-60-1	380-415-50/60-3
Ηλεκτ. Ισχύς	Ψύξη	kW	1.56	3.05	3.00
	Θέρμανση	kW	2.20	3.70	3.80
Ηλεκτ. Ένταση	Ψύξη	A	8.60	14.50	5.10
	Θέρμανση	A	10.50	15.90	5.60
Ποσότητα ψυκτικού υγρού R32	kg		1.60	2.50	2.50
Εσωτερική μονάδα GUD**G/A-T			71	100	100
Παροχή αέρα (T/Y/M/X)	CFM		706/647/589/559	918/824/647/589	918/824/647/589
	m³/h		1200/1100/1000/950	1560/1400/1100/1000	1560/1400/1100/1000
Ηχητική πίεση (T/Y/M/X)	dB(A)		47/45/43/40	53/52/46/43	53/52/46/43
Διαστάσεις (ΠxBxY) Μονάδα	mm		1078×246×325	1350×253×326	1350×253×326
Καθαρό/ Μεικτό βάρος	kg		15.0/18.0	18.0/23.0	18.0/23.0
Εξωτερική μονάδα GUD**W/NhA-T/GUD**W/NhA-X			71	100	100
Ηχητική πίεση	dB(A)		52/—/—	55/—/—	55/—/—
Διαστάσεις (ΠxBxY) Μονάδα	mm		892×340×698	940×460×820	940×460×820
Καθαρό/Μεικτό βάρος	kg		53.0/57.0	83.0/95.0	89.0/101.0
Ψυκτική σύνδεση	Γραμμή υγρού	inch	3/8"	3/8"	3/8"
	Γραμμή αερίου	inch	5/8"	5/8"	5/8"
Μεγιστο ύψος/μήκος σωληνώσεων	m		25/50	30/65	30/65
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€		1.700,00 €	2.200,00 €	2.600,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€		6,94 €	10,24 €	10,24 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€		1.799,00 €	2.399,00 €	2.749,00 €

U-Match - Μονάδες δικτύου αεραγωγών μεγάλης ισχύος



Μονάδες δικτύου αεραγωγών μεγάλης ισχύος

Τύπος			FGR20Pd/DNa-X	FGR25Pd/DNa-X	FGR30Pd/DNa-X	FGR40Pd/D(2)Na-X
Απόδοση	Ψύξη	kW	20	25	30	40
		Btu/h	68240	85300	102360	136480
	Θέρμανση	kW	22	27.5	33	43
		Btu/h	75060	93830	112590	146710
EER/COP		WW	2.55/3.14	2.65/3.10	2.65/3.20	2.60/3.10
Ηλεκτ. Παροχή		V/Hz/Ph	380-415V 3N~ 50/60Hz	380-415V 3N~ 50/60Hz	380-415V 3N~ 50/60Hz	380-415V 3N~ 50/60Hz
Ηλεκτ. Ισχύς	Ψύξη	kW	7.8	9.43	11.3	15.45
	Θέρμανση	kW	7.0	8.87	10.3	13.85
Ηλεκτ. Ένταση	Ψύξη	A	16.5	18.9	22.7	27.8
	Θέρμανση	A	15.6	17.2	20.7	26.4
Ποσότητα ψυκτικού υγρού		kg	6.4	8.0	9.5	6.4x2
Εσωτερική μονάδα						
Παροχή αέρα (T/Y/M/X)		CFM	2177	2472	3060	4120
		m³/h	3700	4200	5200	7000
ESP	Rated	Pa	120	120	120	120
	Rang	Pa	0-250	0-250	0-250	0-250
Ηχητική πίεση (T/Y/M/X)		dB(A)	52	53	55	56
Διαστάσεις (ΠxBxΥ)	Μονάδα	mm	1315x760x385	1520x840x450	1520x840x450	1680x900x650
		mm	1578x883x400	1788x988x465	1788x988x465	1923x1153x850
Εξωτερική μονάδα						
Καθαρό/ Μεικτό βάρος		kg	82/104	99/134	105/145	165/210
Ηχητική πίεση		dB(A)	62	63	65	62*
Διαστάσεις (ΠxBxΥ)	Μονάδα	mm	940x320x1430	940x460x1615	940x460x1615	(940x320x1430)xv2
		mm	1038x438x1580	1038x578x1765	1038x578x1765	(1038x438x1580)x2
Καθαρό/Μεικτό βάρος		kg	120/130	146/162	175/190	(120/130)x2
Ψυκτική σύνδεση	Γραμμή υγρού	inch	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"
	Γραμμή αερίου	inch	3/4"	7/8"	1"	3/4"
Μεγιστο ύψος σωληνώσεων		m	30	30	30	30
Μεγιστο μήκος σωληνώσεων		m	70	70	70	70
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ		€	5.500,00 €	6.750,00 €	8.050,00 €	10.500,00 €
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)		€	20,20 €	24,50 €	28,00 €	40,50 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής		€	5.899,00 €	6.999,00 €	8.599,00 €	10.999,00 €


Χειριστήρια και αξεσουάρ U-Match

	Μοντέλο	Τύπος	Περιγραφή	Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	Προτ. Τιμή Λιανικής
Καναλάτα	Στάνταρ	XE7A-24/H	Ενσύρματο χειριστήριο	75,00 €	89,00 €
	Προαιρετικό	XE7A-24/HC	Ενσύρματο χειριστήριο	175,00 €	189,00 €
	Προαιρετικό	Υπό ανάπτυξη	Ενσύρματο χειριστήριο	-	-
	Προαιρετικό	YAP1F7	Ασύρματο χειριστήριο	35,00 €	39,00 €
	Wifi	XE7A-24/HC	Ενσύρματο χειριστήριο	175,00 €	189,00 €
Κασέτες	Στάνταρ	YAP1F7	Ασύρματο χειριστήριο	35,00 €	39,00 €
	Προαιρετικό	XE7A-24/H	Ενσύρματο χειριστήριο	75,00 €	89,00 €
	Προαιρετικό	XE7A-24/HC	Ενσύρματο χειριστήριο	175,00 €	189,00 €
	Προαιρετικό	Υπό ανάπτυξη	Ενσύρματο χειριστήριο	-	-
	Wifi	XE7A-24/HC	Ενσύρματο χειριστήριο	175,00 €	189,00 €
Δαπέδου / Οροφής	Στάνταρ	YAP1F7	Ασύρματο χειριστήριο	35,00 €	39,00 €
	Προαιρετικό	XE7A-24/H	Ενσύρματο χειριστήριο	75,00 €	89,00 €
	Προαιρετικό	XE7A-24/HC	Ενσύρματο χειριστήριο	175,00 €	189,00 €
	Προαιρετικό	Υπό ανάπτυξη	Ενσύρματο χειριστήριο	-	-
	Wifi	XE7A-24/HC	Ενσύρματο χειριστήριο	175,00 €	189,00 €
Κεντρικός Χειρισμός	Κεντρικό χειριστήριο	CE52-24/F(C)	Ενσύρματο κεντρικό χειριστήριο (κωλυτικό)	751,00 €	799,00 €
	BMS Modbus	ME40-00/B	RS 485 Converter (USB έξοδος)	150,00 €	159,00 €
	BMS Modbus	GD02	RS 485 Converter (RS232 έξοδος)	670,00 €	699,00 €
	BMS Bacnet	ME30-44/D2(B)	Bacnet converter	1.500,00 €	1.599,00 €
	Module επικοινωνίας	ME50-00/EG(M)	Module επικοινωνίας για κεντρικό χειρισμό Απαραίτητο για κάθε εσωτερική μονάδα όταν συνδέεται με κεντρικό χειριστήριο	20,00 €	25,00 €
	Ξηρή επαφή	LE60-24/H1	Πλακέτα ξηρής επαφής & καρτοδιαγνώστη (5-24VDC ή 220VAC)	55,00 €	65,00 €
	Δέκτης σήματος χειριστηρίου	JS13	Σύνδεση με καναλάτα για έλεγχο μέσω ασύρματου χειριστηρίου	60,00 €	69,00 €

Μονάδες τύπου ντουλάπας



T-Fresh

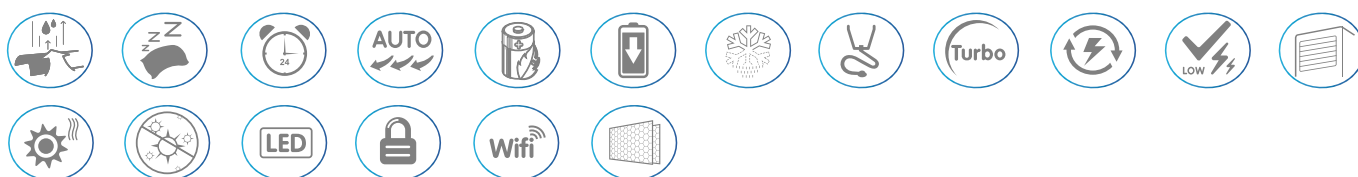

Μονάδες τύπου ντουλάπας / Αντλία θερμότητας



Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	GVH24AM-K6DNC7A/I		GVH48AL-K6DNC7A/I		GVH48AL-M6DNC7A/I	
	Εξωτερική μονάδα	GVH24AM-K6DNC7A/O		GVH48AL-K6DNC7A/O		GVH48AL-M6DNC7A/O	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική απόδοση	Btu/h (W)	24566 (7200)	26955 (7900)	42650 (12500)	46062 (13500)	42650 (12500)	46062 (13500)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)	3412 - 30708 (1000 - 9000)	5459 - 30026 (1600 - 8800)	12283 - 46062 (3600 - 13500)	9554 - 47768 (2800 - 14000)	12283 - 46062 (3600 - 13500)	9554 - 47768 (2800 - 14000)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	370 - 2050 - 3700	320 - 2330 - 3900	360 - 4200 - 5400	500 - 4200 - 5400	400 - 3440 - 6600	500 - 3300 - 6600
SEER/SCOP (M/Θ)		6,1	4	5,6	3,7	6,1	4,0 / 5,1
Ενεργειακή κλάση (M/Θ)		A++	A+	A+	A	A++	A+/A+++
Εύρος λειτουργίας	°C	-15~43	-15~24	-15~43	-15~24	-15~43	-15~24
Ικανότητα αφύγρυνσης	L/h	2		5		5	
Παροχή αέρα	m³/h	1250/950/850/750		2000/1850/1700/1580		2400/2200/2000/1800	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m²	27 - 42		55 - 85		55 - 85	
Στάθμη πίεσης θορύβου	εσωτερικό dB (A)	45/41/38/35		53/51/50/48		57/55/53/51	
	εξωτερικό dB (A)	61		64		69	
Στάθμη ηχητικής ισχύος	εσωτερικό dB (A)	60/51/48/45		66		68	
	εξωτερικό dB (A)	70		74		75	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	507×1770×320		587×1882×394		587×1882×394	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm	965×700×396		1028×822×530		1028×822×530	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	38		55		57	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	53,5		89		94	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch	1/4" - 5/8"		3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"	
Μέγιστη απόσταση εσω-έξω	m	25		30		30	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10		20		20	
Τυπική εγκατάσταση	m	5		5		5	
Ποσότητα ψυκτικού υγρού (R32)	kg	1,60		2,60		2,60	
Πλήρωση πέραν τυπικής εγκατάστασης (gr/m)	R32	40		40		40	
Ηλεκτρική παροχή	V-Φ-Hz	220-1-50		220-1-50		380 - 3 - 50	
Ασφάλεια	Ampere	25		32		16	
Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	€	1.750,00 €		3.000,00 €		3.150,00 €	
Εισφορά Ανακύκλωσης (προ ΦΠΑ)	€	9,19 €		14,44 €		15,14 €	
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	€	1.899,00 €		3.149,00 €		3.299,00 €	

Χειριστήρια

Μοντέλο	Τύπος	Περιγραφή	Τιμή προ ΕΑ και ΦΠΑ	Προτ. Τιμή Λιανικής
Στάνταρ	YAP1F4	Ασύρματο χειριστήριο	40,00 €	45,00 €
Wifi		Βασικό ασύρματο χειριστήριο με κουμπι Wifi Όλες οι μονάδες έχουν προεγκατεστημένο Wifi module		
Κεντρικό χειριστήριο	Δεν υπάρχει συμβατότητα			
Modbus & Bacnet BMS	Δεν υπάρχει συμβατότητα			
Ξηρή επαφή	Δεν υπάρχει συμβατότητα			

Σημειώσεις

[illegible]



Gree is the number one brand of air conditioners in the world in 2022

* Source Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2023ed;
retail volume sales in units, 2022 data.

Anthony Irwin, VP Research
Euromonitor International Ltd

Clima Quest

Αποκλειστικός διανομέας της GREE στην Ελλάδα

Clima Quest MAE

Αργυρουπόλεως 2Α, 176 76 Καλλιθέα
Τηλ.: 211.999.4500 • E-mail: info@climaquest.gr
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 155788901000

Τα προϊόντα της Clima Quest διανέμονται από:



Clima Quest

Σημειώσεις:

- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη σε χαρακτηριστικά και τιμές προϊόντων.
- Οι τιμές τιμοκαταλόγου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία Clima Quest.
- Οι φωτογραφίες των μηχανημάτων είναι ενδεικτικές.
- Διαθεσιμότητα κατόπιν συνεννόησης.
- Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί των προηγούμενο και οι νέες τιμές θα ισχύσουν από 10 Μαρτίου 2023.