

HITACHI

ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2024

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ





- Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο
 - Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ
- Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται έξοδα και υλικά εγκατάστασης



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΟΝΟ & MULTI SPLITS	3
ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΤΟΡΙΑ	7
SET FREE VRF	13
SYSTEM FREE	17
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	29
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ ΥΤΑΚΙ	33





MONO & MULTI SPLITS

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΕΙΡΑ **AIRHOME 400** ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



WIFI READY

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΑΘΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

12ΩΡΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO - POWERFUL

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FROST WASH

- WIFI READY
- ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ **FROST WASH**
- ΝΕΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
- ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

- ΑΘΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- 12ΩΡΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LEAVE HOME
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO – POWERFUL

Σειρά airHome 400		SAP	Όνομαστική Ικανότητα (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ενεργ. Κλάση	Ενεργ. Κλάση	Τιμή €	Συνολική Τιμή €		
Μοντέλο	Μονάδα		Ψ	Θ						
RAK-DJ25PΗΑΕ	Εσωτερική	710418	2,50	3,40	7,50	A++	6,00	A+++	370,00	992,00
RAC-DJ25PΗΑΕ	Εξωτερική	710419	(0,90 – 3,10)	(0,90 - 4,40)						
RAK-DJ35PΗΑΕ	Εσωτερική	710420	3,50	4,20	7,50	A++	5,90	A+++	385,00	1.052,00
RAC-DJ35PΗΑΕ	Εξωτερική	710421	(0,90 – 4,00)	(0,90 – 5,00)						
RAK-DJ50PΗΑΕ	Εσωτερική	710422	5,00	6,00	7,00	A++	6,00	A+++	385,00	1.455,00
RAC-DJ50PΗΑΕ	Εξωτερική	710423	(1,90 – 5,20)	(2,20 – 7,30)						
RAK-DJ70PΗΑΕ	Εσωτερική	721434	7,10	8,10	6,20	A++	5,60	A+++	580,00	2.160,00
RAC-DJ70PΗΑΕ	Εξωτερική	721435	(1,50 – 7,50)	(1,50 – 8,50)						

*Η ενεργειακή κλάση και το SCOP για τη θέρμανση αναφέρονται στη θερμή ζώνη (κλιματολογικές συνθήκες αναφοράς Αθήνας).

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ – ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MULTIZONE STANDARD



RAM 53 NP2E
RAM 53 NP3E
RAM 68 NP3E



RAM 70 NP4E



RAM 90 NP5E



RAM 110 NP5E

Μοντέλο		RAM-53NP2E	RAM-53NP3E	RAM-68NP3E	RAM-70NP4E	RAM-90NP5E	RAM-110NP5E
SAP		702134	702135	702136	702137	702138	702139
Τιμή (€)		2.194,00	2.446,00	2.850,00	2.918,00	3.434,00	4.496,00
Εξωτερικές x εσωτερικές μονάδες		1 x 2	1 x 3	1 x 3	1 x 4	1 x 5	1 x 5
Σύστημα ελέγχου		DC Inverter					
Ηλεκτρική παροχή		1Φ/ 230V/ 50Hz					
Απόδοση	Ψ	5.3 (1.5-6.6)	5.3 (1.5-6.6)	6.8 (2.4-8.0)	7.0 (2.4-8.8)	8.5 (1.5-9.5)	10.0 (1.5-12.5)
Ον (Ελ - Μεγ)	Θ kW	6.8 (1.5-7.2)	6.8 (1.5-7.2)	8.5 (2.4-9.5)	8.5 (2.6-9.5)	10.0 (1.5-11.5)	12.0 (1.5-12.7)
Ψυκτικό υγρό		R32					
Συνδέσεις Ø	Υγρό mm	6,35 (1/4) x 2	6,35 (1/4) x 3	6,35 (1/4) x 3	6,35 (1/4) x 4	6,35 (1/4) x 5	6,35 (1/4) x 5
	Αέριο (in)	9,52 (3/8) x 2	9,52 (3/8) x 3	9,52 (3/8) x 3	9,52 (3/8) x 3 + 12,7 (1/2) x 1	9,52 (3/8) x 3 + 12,7 (1/2) x 2	9,52 (3/8) x 3 + 12,7 (1/2) x 2
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Ψ dB	50	50	50	50	53	54
	Θ (A)	51	51	53	53	56	54
Τύπος συμπιεστή		Twin Rotary					
Διαστάσεις Υ x Π x Β	mm	750 x 850 x 298	800 x 850 x 298	800 x 850 x 298	800 x 850 x 298	800 x 950 x 370	800 x 950 x 370
Καθαρό βάρος	kg	53	54	58	58	71	76
Όρια λειτουργίας	Ψ °C	-10...+46					
	Θ °C	-15...+24					

Συμβατές Εσωτερικές Μονάδες



RAK 25-50RPE



RAD 25-50RPE



RAF 25-50RXE

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ – ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MULTIZONE
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ



RAK 25-50RPE



RAD 25-50RPE



RAF 25-50RXE

Επίτοιχες

Performance	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Τιμή (€)
		ψ	θ	
RAK-25RPE	702128	2,5 (0,9-3,1)	3,4 (0,9-4,4)	486,00
RAK-35RPE	702130	3,5 (0,9-4,0)	4,2 (0,9-5,0)	512,00
RAK-50RPE	702132	5,0 (1,9-5,2)	6,0 (2,2-7,3)	572,00

Οροφής κρυφού τύπου

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Τιμή (€)
		ψ	θ	
RAD-25RPE	704784	2,5 (0,9-3,0)	3,5 (0,9-5,5)	814,00
RAD-35RPE	704785	3,5 (0,9-4,0)	4,8 (0,9-6,6)	962,00
RAD-50RPE	704786	5,0 (1,2-5,8)	6,0 (1,2-6,8)	1.160,00
SPX-RCDA	71501	Ενσύρματο χειριστήριο		100,00

Επιδαπέδιες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη Μέγιστη)		Τιμή (€)
		ψ	θ	
RAF-25RXE	79371	2,5 (0,9-3,1)	3,4 (0,9-4,4)	1.072,00
RAF-35RXE	79372	3,5 (0,9-4,0)	4,5 (0,9-5,0)	1.140,00
RAF-50RXE	79374	5,0 (0,9-5,2)	6,0 (0,9-8,1)	1.394,00

ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΥΤΟΡΙΑ



ΥΤΟΡΙΑ DC INVERTER PRIMARY ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ



R32

Θέρμανση
-15.. +24°C

Ψύξη
-15..+48°C

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
		Ψ	Θ			
RPII-3.0UFE1NH	Εσωτερικό	704759	6,90	8,30	1Φ/230V/50Hz	890,00
RAS-3.0UFESNH1	Εξωτερικό	704777	(2,45 - 7,85)	(2,20 - 8,70)	1Φ/230V/50Hz	1.210,00
RPII-4.0UFE1NH	Εσωτερικό	704761	10,10	10,50	1Φ/230V/50Hz	1.160,00
RAS-4.0UFESNH1	Εξωτερικό	704779	(3,50 - 11,00)	(3,32 - 12,00)	1Φ/230V/50Hz	1.940,00
RPII-5.0UFE1NH	Εσωτερικό	704762	12,10	13,40	1Φ/230V/50Hz	1.270,00
RAS-5.0UFESMH1	Εξωτερικό	704780	(3,30 - 13,20)	(3,00 - 14,60)	3Φ/400V/50Hz	2.510,00
RPII-6.0UFE1NH	Εσωτερικό	704763	14,10	16,50	1Φ/230V/50Hz	1.350,00
RAS-6.0UFESNH1	Εξωτερικό	710400	(3,20 - 16,00)	(3,40 - 18,50)	1Φ/230V/50Hz	2.800,00
RPII-6.0UFE1NH	Εσωτερικό	704763	14,10	16,50	1Φ/230V/50Hz	1.350,00
RAS-6.0UFESMH1	Εξωτερικό	704782	(3,20 - 16,00)	(3,40 - 18,50)	3Φ/400V/50Hz	2.800,00
RPII-6.5UFE1NH	Εσωτερικό	704764	17,10	18,00	1Φ/230V/50Hz	1.580,00
RAS-6.5UFESMH1	Εξωτερικό	704783	(3,30 - 18,50)	(3,00 - 19,50)	3Φ/400V/50Hz	2.900,00

ΥΤΟΡΙΑ DC INVERTER PRIMARY ΚΑΣΕΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



R32

Θέρμανση
-15.. +24 °C

Ψύξη
-15..+48°C

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
		Ψ	Θ			
RCI-3.0UFE1NH	Εσωτερικό	704765	7,00	8,25	1Φ/230V/50Hz	660,00
RAS-3.0UFESNH1	Εξωτερικό	704777	(2,40 - 7,85)	(2,10 - 8,80)	1Φ/230V/50Hz	1.210,00
PANEL		83511				200,00
RCI-4.0UFE1NH	Εσωτερικό	704767	10,10	11,20	1Φ/230V/50Hz	900,00
RAS-4.0UFESNH1	Εξωτερικό	704779	(3,50 - 11,00)	(3,32 - 12,00)	1Φ/230V/50Hz	1.940,00
PANEL		83511				200,00
RCI-5.0UFE1NH	Εσωτερικό	704768	12,10	13,50	1Φ/230V/50Hz	900,00
RAS-5.0UFESMH1	Εξωτερικό	704780	(3,30 - 13,20)	(3,00 - 14,60)	3Φ/400V/50Hz	2.510,00
PANEL		83511				200,00
RCI-6.0UFE1NH	Εσωτερικό	704769	14,00	15,80	1Φ/230V/50Hz	1.060,00
RAS-6.0UFESNH1	Εξωτερικό	710400	(3,40 - 16,20)	(3,70 - 18,00)	1Φ/400V/50Hz	2.800,00
PANEL		83511				200,00
RCI-6.0UFE1NH	Εσωτερικό	704769	14,00	15,80	1Φ/230V/50Hz	1.060,00
RAS-6.0UFESMH1	Εξωτερικό	704782	(3,40 - 16,20)	(3,70 - 18,00)	3Φ/400V/50Hz	2.800,00
PANEL		83511				200,00

ΥΤΟΡΙΑ DC INVERTER PRIMARY ΟΡΟΦΗΣ/ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ



R32

Θέρμανση
-15.. +24°C

Ψύξη
-15..+48°C



Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
		ψ	θ			
RPFC-3.0UFE1NH	Εσωτερικό	704771	6,50	7,35	1Φ/230V/50Hz	690,00
RAS-3.0UFESNH1	Εξωτερικό	704777	(2,45 - 7,85)	(2,20 - 8,70)	1Φ/230V/50Hz	1.210,00
RPFC-4.0UFE1NH	Εσωτερικό	704773	9,80	10,50	1Φ/230V/50Hz	1.010,00
RAS-4.0UFESNH1	Εξωτερικό	704779	(3,50 - 11,00)	(3,32 - 12,00)	1Φ/230V/50Hz	1.940,00
RPFC-5.0UFE1NH	Εσωτερικό	704774	12,10	13,30	1Φ/230V/50Hz	1.120,00
RAS-5.0UFESMH1	Εξωτερικό	704780	(3,30 - 13,20)	(3,00 - 14,60)	3Φ/400V/50Hz	2.510,00
RPFC-6.0UFE1NH	Εσωτερικό	704775	13,76	16,59	1Φ/230V/50Hz	1.430,00
RAS-6.0UFESMH1	Εξωτερικό	704782	(3,10 - 16,10)	(3,60 - 18,00)	3Φ/400V/50Hz	2.800,00

ΥΤΟΠΙΑ DC INVERTER IVX PRIME - STANDARD

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ



ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ

R410A / R32

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ



Micro VRF – Πολυζωνική λειτουργία

Μοντέλο	SAP	Όνομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RAS-4HVNP2E	709445	10,0	10,0	1Φ/230V/50Hz	4.500,00
RAS-5HVNP2E	709446	12,5	12,5	1Φ/230V/50Hz	4.700,00
RAS-6HVNP2E	709447	14,0	14,0	1Φ/230V/50Hz	4.950,00
RAS-4HNP2E	709448	10,0	10,0	3Φ/400V/50Hz	4.600,00
RAS-5HNP2E	709449	12,5	12,5	3Φ/400V/50Hz	4.860,00
RAS-6HNP2E	709450	14,0	14,0	3Φ/400V/50Hz	5.100,00
RAS-8HNCE	71366	20,0	22,4	3Φ/400V/50Hz	6.650,00
RAS-10HNCE	71367	25,0	28,0	3Φ/400V/50Hz	6.900,00

Standard Prime – Μονοζωνική λειτουργία

Μοντέλο	SAP	Όνομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RAS-2HVRC3	722285	5,0	5,0	1Φ/230V/50Hz	2.200,00
RAS-2.5HVRC3	722286	5,6	5,6	1Φ/230V/50Hz	2.300,00
RAS-3HVRC3	722287	7,1	7,1	1Φ/230V/50Hz	2.400,00
RAS-4HVNC2E	709432	10,0	10,0	1Φ/230V/50Hz	3.800,00
RAS-5HVNC2E	709433	11,9	11,9	1Φ/230V/50Hz	4.500,00
RAS-6HVNC2E	709434	14,0	14,0	1Φ/230V/50Hz	4.800,00
RAS-4HNC2E	709435	10,0	10,0	3Φ/400V/50Hz	3.940,00
RAS-5HNC2E	709436	11,9	11,9	3Φ/400V/50Hz	4.600,00
RAS-6HNC2E	709437	14,0	14,0	3Φ/400V/50Hz	4.900,00





SET FREE

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ VRF

SET FREE VRF SIDE FLOW

FS(V)NME, FSXNME - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙ/ΤΡΙΣΩΛΗΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



Καλώδια σύνδεσης **2**
 -20...+15 °C
 -5...+43 °C
 -5...+46 °C
R410A
 1Φ/230V 50Hz
 3Φ/400V 50Hz

Mini VRF

Μοντέλο	SAP	Όνομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RAS-4FSVNME	702078	12,1	12,5	1Φ/230V/50Hz	Κ.Ε.
RAS-4FSNME	702081	12,1	12,5	3Φ/400V/50Hz	Κ.Ε.
RAS-5FSVNME	702079	14,0	16,0	1Φ/230V/50Hz	Κ.Ε.
RAS-5FSNME	702082	14,0	16,0	3Φ/400V/50Hz	Κ.Ε.
RAS-6FSVNME	702080	16,0	18,0	1Φ/230V/50Hz	Κ.Ε.
RAS-6FSNME	702083	16,0	18,0	3Φ/400V/50Hz	Κ.Ε.
RAS-8FSXNME	702084	22,4	25,0	3Φ/400V/50Hz	Κ.Ε.
RAS-10FSXNME	702085	28,0	31,5	3Φ/400V/50Hz	Κ.Ε.
RAS-12FSXNME	702086	33,5	37,5	3Φ/400V/50Hz	Κ.Ε.

*Κ.Ε.: Κατόπιν ερώτησης

SET FREE VRF

FSXN(S/P)2E - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙ/ΤΡΙΣΩΛΗΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



High Efficiency

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RAS-5FSXNP2E	722249	14,0	14,0	3Φ / 400V / 50Hz	Κ.Ε.
RAS-6FSXNP2E	722250	16,0	16,0	3Φ / 400V / 50Hz	Κ.Ε.
RAS-8FSXNP2E	722251	22,4	22,4	3Φ / 400V / 50Hz	Κ.Ε.
RAS-10FSXNP2E	722252	28,0	28,0	3Φ / 400V / 50Hz	Κ.Ε.
RAS-12FSXNP2E	722253	33,5	33,5	3Φ / 400V / 50Hz	Κ.Ε.
RAS-14FSXNP2E	722254	40,0	40,0	3Φ / 400V / 50Hz	Κ.Ε.
RAS-16FSXNP2E	722255	45,0	45,0	3Φ / 400V / 50Hz	Κ.Ε.
RAS-18FSXNP2E	722256	50,0	50,0	3Φ / 400V / 50Hz	Κ.Ε.

Standard efficiency

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RAS-8FSXNS2E	722241	22,4	22,4	3Φ / 400V / 50Hz	Κ.Ε.
RAS-10FSXNS2E	722069	28,0	28,0	3Φ / 400V / 50Hz	Κ.Ε.
RAS-12FSXNS2E	722242	33,5	33,5	3Φ / 400V / 50Hz	Κ.Ε.
RAS-14FSXNS2E	722243	40,0	40,0	3Φ / 400V / 50Hz	Κ.Ε.
RAS-16FSXNS2E	722244	45,0	45,0	3Φ / 400V / 50Hz	Κ.Ε.
RAS-18FSXNS2E	722245	50,0	50,0	3Φ / 400V / 50Hz	Κ.Ε.
RAS-20FSXNS2E	722246	56,0	56,0	3Φ / 400V / 50Hz	Κ.Ε.
RAS-22FSXNS2E	722247	61,5	61,5	3Φ / 400V / 50Hz	Κ.Ε.
RAS-24FSXNS2E	722248	67,0	67,0	3Φ / 400V / 50Hz	Κ.Ε.

*Κ.Ε.: Κατόπιν ερώτησης

SET FREE VRF

HNBCM_Q - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙΣΩΛΗΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



Standard efficiency

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RAS-8HNBCM _Q	722268	22,4	25,0	3Φ/400V/50Hz	Κ.Ε.
RAS-10HNBCM _Q	722269	28,0	31,5	3Φ/400V/50Hz	Κ.Ε.
RAS-12HNBCM _Q	722270	33,5	37,5	3Φ/400V/50Hz	Κ.Ε.
RAS-14HNBCM _Q	722271	40,0	45,0	3Φ/400V/50Hz	Κ.Ε.
RAS-16HNBCM _Q	722272	45,0	50,0	3Φ/400V/50Hz	Κ.Ε.
RAS-18HNBCM _Q	722273	50,0	56,0	3Φ/400V/50Hz	Κ.Ε.
RAS-20HNBCM _Q	722274	56,0	63,0	3Φ/400V/50Hz	Κ.Ε.
RAS-22HNBCM _Q	722275	61,5	69,0	3Φ/400V/50Hz	Κ.Ε.
RAS-24HNBCM _Q	722276	68,0	75,0	3Φ/400V/50Hz	Κ.Ε.

*Κ.Ε.: Κατόπιν ερώτησης



SYSTEM FREE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ VRF

SYSTEM FREE
FS(R/N)(3)E- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
RPI(L) – ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΧΑΜΗΛΟ ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RPIL-0.8FSRE*	708458	2,2	2,5	1Φ/230V/50Hz	1.150,00
RPIL-1.0FSRE*	708459	2,8	3,2	1Φ/230V/50Hz	1.180,00
RPIL-1.5FSRE*	708460	4,0	4,8	1Φ/230V/50Hz	1.250,00
RPI-2.0FSRE	708461	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	1.300,00
RPI-2.5FSRE	708462	7,1	8,5	1Φ/230V/50Hz	1.350,00
RPI-3.0FSRE	708463	8,0	9,0	1Φ/230V/50Hz	1.500,00
RPI-4.0FSRE	708464	11,2	12,5	1Φ/230V/50Hz	1.600,00
RPI-5.0FSRE	708465	14,0	16,0	1Φ/230V/50Hz	1.700,00
RPI-6.0FSRE	708466	16,0	18,0	1Φ/230V/50Hz	1.800,00
RPI-8.0FSN3E**	41521	22,4	25,0	1Φ/230V/50Hz	2.800,00
RPI-10.0FSN3E**	41522	28,0	31,0	1Φ/230V/50Hz	3.000,00

* Χαμηλού προφίλ (197 mm)

** Χωρίς αντλία συμπυκνωμάτων

SYSTEM FREE
 HND(T/U)S(1)Q- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
 RPI(Z/H) – ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΧΑΜΗΛΟ ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RPIZ-0.8HNDTS1Q*	722277	2,2	2,5	1Φ/230V/50Hz	590,00
RPIZ-1.0HNDTS1Q*	722278	2,8	3,2	1Φ/230V/50Hz	630,00
RPIZ-1.5HNDTS1Q*	722279	4,0	4,5	1Φ/230V/50Hz	680,00
RPIZ-2.0HNDTS1Q*	722280	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	760,00
RPIZ-2.5HNDTS1Q*	722281	7,1	8,0	1Φ/230V/50Hz	780,00
RPIH-8.0HNDUSQ**	722282	22,4	25,0	1Φ/230V/50Hz	2.100,00
RPIH-10.0HNDUSQ**	722283	28,0	31,5	1Φ/230V/50Hz	2.300,00
HCWA10NEGQ	722284	Χειριστήριο ελέγχου			85,00

* Χαμηλού προφίλ (192 mm)

** Χωρίς αντλία συμπυκνωμάτων

SYSTEM FREE

FSRE- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RCIM – ΜΙΝΙ ΚΑΣΕΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ

ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (RCIM)

RCIM - mini κασέτες οροφής 4 κατευθύνσεων 60x60

Μοντέλο	SAP	Όνομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RCIM-1.0FSRE	709464	2,8	3,2	1Φ/230V/50Hz	1.030,00
RCIM-1.5FSRE	709465	4,0	4,8	1Φ/230V/50Hz	1.060,00
RCIM-2.0FSRE	709466	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	1.080,00
RCIM-2.5FSRE	709467	7,1	8,5	1Φ/230V/50Hz	1.160,00
Panel P-AP56NAM	78604				260,00

SYSTEM FREE

FSRE- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RCI – ΚΑΣΕΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



P-G160NAP



P-GP160NAPU



P-GP160KAP

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ

ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΒΟΥ

ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

RCI - κασέτες οροφής 4 κατευθύνσεων High Efficiency

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RCI-1.0FSR	709468	2,8	3,2	1Φ/230V/50Hz	950,00
RCI-1.5FSR	709469	4,0	4,8	1Φ/230V/50Hz	980,00
RCI-2.0FSR	709470	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	1.100,00
RCI-2.5FSR	709471	7,1	8,5	1Φ/230V/50Hz	1.120,00
RCI-3.0FSR	709472	8,0	9,0	1Φ/230V/50Hz	1.200,00
RCI-4.0FSR	709473	11,2	12,5	1Φ/230V/50Hz	1.300,00
RCI-5.0FSR	709474	14,0	16,0	1Φ/230V/50Hz	1.440,00
RCI-6.0FSR	709475	16,0	18,0	1Φ/230V/50Hz	1.580,00
Panel P-N23NA2	81804	Standard Panel			300,00
P-AP160KA3-EU	709476	Standard Black Panel			680,00
P-GP160NAP-EU	709477	Iconic Panel			620,00
P-GP160NAPU-EU	709478	Iconic Elevating Panel			1.000,00
P-GP160KAP-EU	709479	Iconic Black Panel			1.000,00

SYSTEM FREE

FSR- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RCD – ΚΑΣΕΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΟΡΟΦΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RCD-1.0FSR	45077	2,8	3,2	1Φ/230V/50Hz	1.450,00
RCD-1.5FSR	45078	4,0	4,8	1Φ/230V/50Hz	1.600,00
RCD-2.0FSR	45079	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	1.710,00
RCD-2.5FSR	45080	7,1	8,5	1Φ/230V/50Hz	1.820,00
RCD-3.0FSR	45081	8,0	9,0	1Φ/230V/50Hz	2.020,00
Panel P-AP90DNA	712254				530,00
RCD-4.0FSR	45083	11,2	12,5	1Φ/230V/50Hz	2.180,00
RCD-5.0FSR	45084	14,0	16,0	1Φ/230V/50Hz	2.480,00
Panel P-AP160DNA	712367				605,00

SYSTEM FREE

FSRM- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RPK – ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΟΡΟΦΗΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Μοντέλο	SAP	Όνομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RPK-0.8FSRM	709457	2.2	2.5	1Φ/230V/50Hz	780,00
RPK-1.0FSRM	709458	2.8	3.2	1Φ/230V/50Hz	800,00
RPK-1.5FSRM	709459	4,0	4.8	1Φ/230V/50Hz	850,00
RPK-2.0FSRM	709460	5.6	6.3	1Φ/230V/50Hz	1.030,00
RPK-2.5FSRM	709461	7.1	8.5	1Φ/230V/50Hz	1.080,00
RPK-3.0FSRM	709462	8.0	9.0	1Φ/230V/50Hz	1.120,00
RPK-4.0FSRM	709463	11.2	12.5	1Φ/230V/50Hz	1.220,00

SYSTEM FREE

FSN2E- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RPF/ RRFI – ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΟΥΣ/ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ (220mm ΒΑΘΟΣ)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ (630mm ΥΨΟΣ)

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

RPF – Δαπέδου εμφανούς τύπου

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RPF-1.0FSN2E	41523	2,8	3,2	1Φ/230V/50Hz	1.500,00
RPF-1.5FSN2E	41524	4,0	4,8	1Φ/230V/50Hz	1.600,00
RPF-2.0FSN2E	41525	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	1.700,00
RPF-2.5FSN2E	41526	7,1	8,5	1Φ/230V/50Hz	1.800,00

RRFI - Δαπέδου κρυφού τύπου

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RRFI-1.0FSN2E	42580	2,8	3,2	1Φ/230V/50Hz	1.280,00
RRFI-1.5FSN2E	42581	4,0	4,8	1Φ/230V/50Hz	1.340,00
RRFI-2.0FSN2E	42582	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	1.500,00
RRFI-2.5FSN2E	42583	7,1	8,5	1Φ/230V/50Hz	1.550,00

SYSTEM FREE

FSR- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RPC – ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ



HIGH EFFICIENCY

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RPC-1.5FSR	82424	4,0	4,8	1Φ/230V/50Hz	1.450,00
RPC-2.0FSR	82498	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	1.500,00
RPC-2.5FSR	82425	7,1	8,5	1Φ/230V/50Hz	1.580,00
RPC-3.0FSR	82497	8,0	9,0	1Φ/230V/50Hz	1.650,00
RPC-4.0FSR	82426	11,2	12,5	1Φ/230V/50Hz	1.850,00
RPC-5.0FSR	82499	14,0	16,0	1Φ/230V/50Hz	2.000,00
RPC-6.0FSR	82500	16,0	18,0	1Φ/230V/50Hz	2.350,00

SYSTEM FREE

RW(L/H)T- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ



VRF Watermodules

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RWLT-3.0VN1E	83606	7,0	9,0	1Φ/230V/50Hz	Κ.Ε.
RWLT -5.0VN1E	83607	12,6	16,0	1Φ/230V/50Hz	Κ.Ε.
RWLT -10.0VN1E	83608	20,6	31,0	1Φ/230V/50Hz	Κ.Ε.
RWHT-5.0VNF1E	83609	-	16,0	1Φ/230V/50Hz	Κ.Ε.
PC-ARFWE	701529	Χειριστήριο ελέγχου			Κ.Ε.

*Κ.Ε.: Κατόπιν ερώτησης

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Εξοδος νερού: 30° / 35° (Θέρμανση), 23° / 18° (Ψύξη)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7° (DB) / 6° (WB)(Θέρμανση), 35° (DB) (Ψύξη)

SYSTEM FREE

ΚΡΙ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ SET FREE ΚΑΙ ΥΤΟΡΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ H-LINK ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΜΕ CSNET (ΜΕΣΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- ΚΟΙΝΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ RUN/ STOP ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ (ΥΨΗΛΗ/ΜΕΣΗ/ΧΑΜΗΛΗ)
- ΝΕΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ EUR LOT 11
- ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ/ΕΝΑΛΛΑΓΗ/ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ)
- ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ/OFF (ΑΝΑ ΜΙΣΗ ΩΡΑ/MAX 24 ΩΡΕΣ)
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ

Μοντέλο	SAP	Παροχή Αέρα (m ³ /h) Υ / Μ / Χ	Στατική Πίεση (Pa) Υ / Μ / Χ	Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
ΚΡΙ-252Ε4Ε	49501	250 / 208 / 180	55 / 35 / 30	1Φ/230V/50Hz	2.600,00
ΚΡΙ-502Ε4Ε	49502	500 / 420 / 360	80 / 50 / 37	1Φ/230V/50Hz	3.200,00
ΚΡΙ-802Ε4Ε	49503	800 / 650 / 540	90 / 60 / 40	1Φ/230V/50Hz	4.200,00
ΚΡΙ-1002Ε4Ε	49504	1000 / 800 / 620	95 / 65 / 40	1Φ/230V/50Hz	5.500,00
ΚΡΙ-1502Ε4Ε	49505	1500 / 1250 / 950	100 / 70 / 45	1Φ/230V/50Hz	7.500,00
ΚΡΙ-2002Ε4Ε	49506	2000 / 1450 / 1200	120 / 65 / 40	1Φ/230V/50Hz	8.300,00

SYSTEM FREE

ΚΡΙ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ DX



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΒΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ SET FREE ΚΑΙ ΥΤΟΡΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ H-LINK ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΜΕ CSNET (ΜΕΣΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ


ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- ΚΟΙΝΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ RUN/STOP ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ (ΥΨΗΛΗ/ΜΕΣΗ/ΧΑΜΗΛΗ)
- ΝΕΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ EUR LOT 11
- ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ/ΕΝΑΛΛΑΓΗ/ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ)
- ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ/OFF (ΑΝΑ ΜΙΣΗ ΩΡΑ/MAX 24 ΩΡΕΣ)
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Παροχή Αέρα (m³/h) Υ/ Μ / Χ	Στατική Πίεση (Pa) Υ/ Μ / Χ	Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	ο				
KPI-502X4E	70913	5,3	6,9	500 / 430 / 380	90 / 82 / 60	1Φ/230V/50Hz	4.600,00
KPI-802X4E	70914	8,0	9,8	800 / 700 / 590	110 / 80 / 57	1Φ/230V/50Hz	5.500,00
KPI-1002X4E	70915	10,8	12,9	1000 / 820 / 740	170 / 105 / 80	1Φ/230V/50Hz	6.800,00

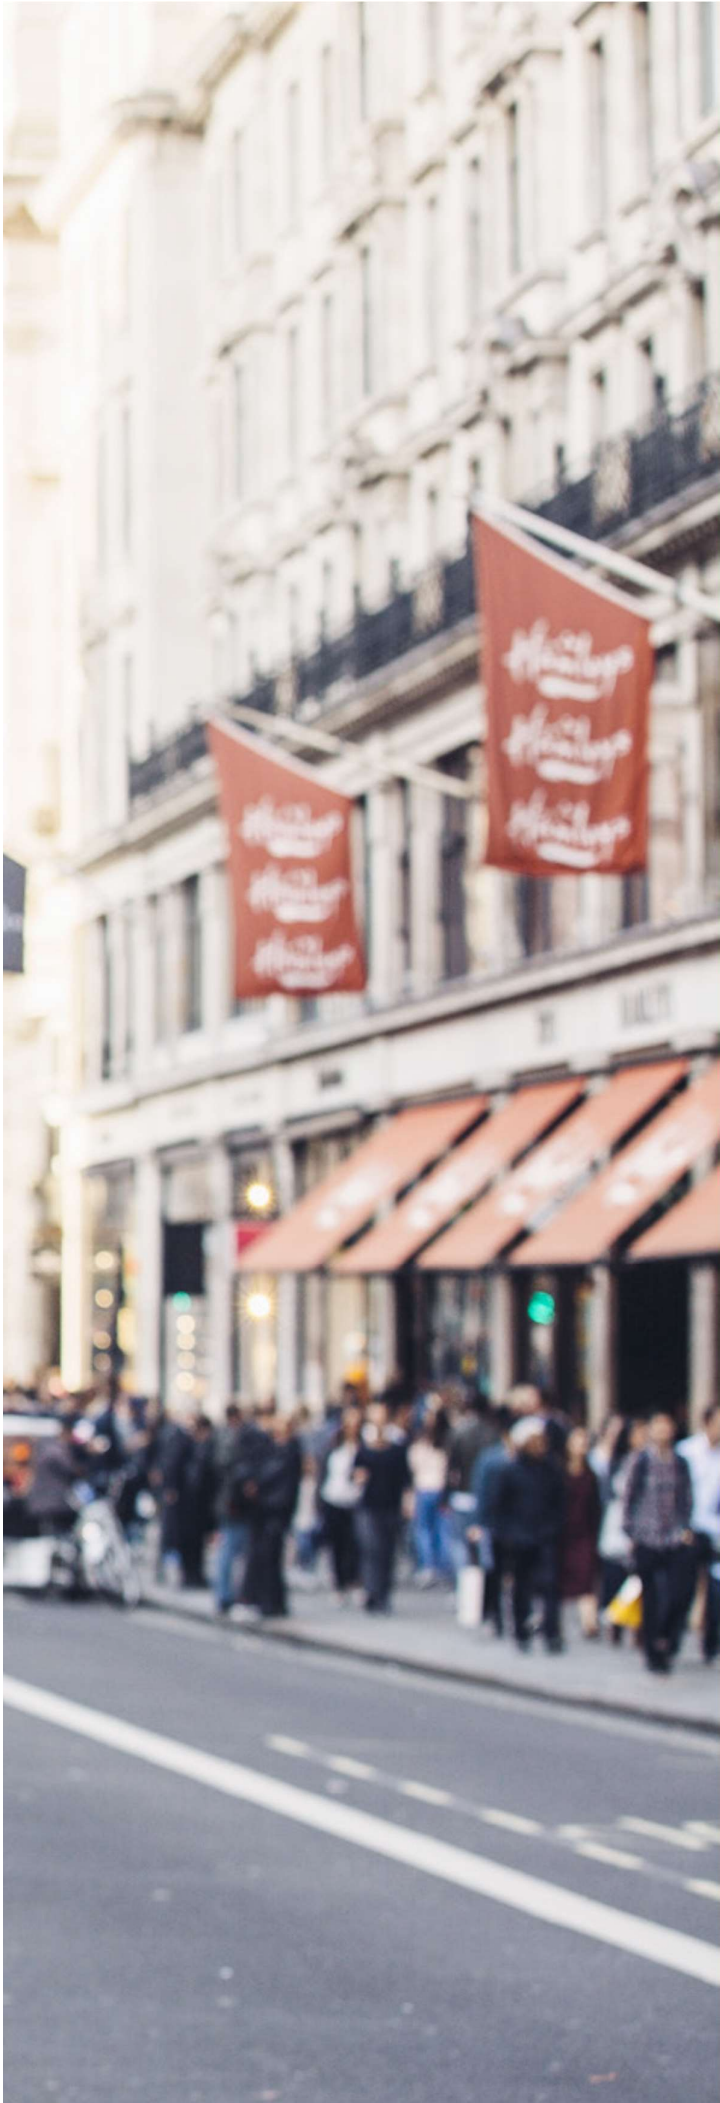

—

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ - ΚΟΥΤΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ

Χειριστήρια και ειδικά εξαρτήματα

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
PC-ARFG2-E	79861	Remote Control Switch LCD	240,00
PC-AWR	15479	Wireless Remote Control	206,00
PSC-A64S	41745	Central Station for 64 units	960,00
PSC A64GT	700989	Centralized touch screen control	4.200,00
CSNET Lite	703914	Interface με web browser access (έως 64 εσωτ. μονάδες)	1.900,00
HC-A16MB	78572	Modbus Interface	400,00
HI-AC-KNX-16	78260	KNX Interface	4.350,00
HI-AC-BAC-16	Κ.Π.	Bacnet Interface	4.430,00
HI-I0-TGW	709483	Aircloud Pro	360,00

*Κ.Π.: Κατόπιν παραγγελίας

CH-BOX- κουτιά εναλλαγής για τρισωλήνια συστήματα

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
CH-AP160SSX	83600	1 Κλάδος έως 6 HP	Κ.Ε.
CH-AP280SSX	83601	1 Κλάδος από 6-10 HP	Κ.Ε.
CH-AP04MSSX	83602	4 Κλάδοι έως 16 HP	Κ.Ε.
CH-AP08MSSX	83603	8 Κλάδοι έως 30 HP	Κ.Ε.
CH-AP12MSSX	83604	12 Κλάδοι έως 30 HP	Κ.Ε.
CH-AP16MSSX	83605	16 Κλάδοι έως 30 HP	Κ.Ε.

*Κ.Ε.: Κατόπιν ερώτησης

Διακλαδωτήρες για δισωλήνια συστήματα

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
E-102SN4	26155	RAS 5-10HP (R410A)	78,00
E-162SN4	26154	RAS 12-16HP (R410A)	96,00
E-242SN3	26724	RAS 18-24HP (R410A)	135,00
E-302SN3	26725	RAS 26-54HP (R410A)	194,00

Διακλαδωτήρες για τρισωλήνια συστήματα

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
E-52XN3	26673	Κατάλληλοι για RAS	96,00
E-102XN3	26674	Κατάλληλοι για RAS 8-10HP	115,00
E-162XN3	26675	Κατάλληλοι για RAS 12-16HP	145,00
E-202XN3	26676	Κατάλληλοι για RAS 18-20HP	190,00
E-242XN3	26677	Κατάλληλοι για RAS 22-24HP	210,00
E-322XN3	26678	Κατάλληλοι για RAS 26-54HP	230,00

Συλλέκτες για δισωλήνια συστήματα

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
MH -84AN1	708413	2-8 HP Header (4 branches)	335,00
MH -108AN	27402	4-10 HP Header (8 branches)	600,00



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

YUTAKI



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ YUTAKI M



**YUTAKI M
2/3 HP**



**YUTAKI M
4 / 5 / 6 / 7 HP**



**PC-ARFH1E
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ/ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΧΩΡΟΥ**



**ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΧΩΡΟΥ**



**PC-ARFH2E
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ/
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ**

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RASM-2VRE	702965	5,5 (2,5 - 6,40)	4,3 (1,8 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	5.750,00
RASM-3VRE	702966	7,0 (3,0 - 9,00)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	5.900,00
PC-ARFH1E	80030	Χειριστήριο ελέγχου			160,00
RASM-4VR1E	717860	11,0 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 14,0)	1Φ/230V/50Hz	7.350,00
RASM-5VR1E	717861	12,0 (4,7 - 16,0)	12,0 (4,8 - 15,0)	1Φ/230V/50Hz	7.900,00
RASM-6VR1E	717862	14,0 (4,4 - 17,0)	13,0 (5,5 - 16,0)	1Φ/230V/50Hz	8.300,00
RASM-4R1E	717863	11,0 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 14,0)	3Φ/400V/50Hz	7.500,00
RASM-5R1E	717864	12,0 (4,7 - 16,0)	12,0 (4,8 - 15,0)	3Φ/400V/50Hz	8.200,00
RASM-6R1E	717865	14,0 (4,4 - 17,0)	13,0 (5,5 - 16,0)	3Φ/400V/50Hz	8.600,00
RASM-7R1E	717866	15,0 (4,4 - 18,0)	16,0 (6,0 - 18,0)	3Φ/400V/50Hz	9.000,00
PC-ARFH2E	710090	Χειριστήριο ελέγχου			210,00

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Εξοδος ζεστού νερού: 30° / 35° (Θέρμανση), 23° / 18° (Ψύξη)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7° (DB) / 6° (WB) (Θέρμανση), 35° (DB) (Ψύξη)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ YUTAKI S



RWM 2-10N(R)1E



RAS-2-3WHVNRP1



RAS-(4-10)WH(V)NPE



ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΧΩΡΟΥ



PC-ARFH2E
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ/
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

Εσωτερικές μονάδες


Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RWM-2.0R1E	709748	5,5 (2,5 - 6,4)	4,3 (1,85 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	3.100,00
RWM-2.5R1E	709749	6,3 (2,8 - 7,7)	6,0 (1,85 - 8,6)	1Φ/230V/50Hz	3.150,00
RWM-3.0R1E	709750	7,0 (3,0 - 9,0)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	3.200,00
RWM-4.0N1E	709751	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	3.600,00
RWM-5.0N1E	709752	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	3.800,00
RWM-6.0N1E	709753	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	4.200,00
RWM-8.0N1E	709754	17,0 (9,3 - 23,5)	20,0 (9,0 - 25,5)	3Φ/400V/50Hz	5.000,00
RWM-10.0N1E	709755	20,0 (8,6 - 27,0)	24,0 (10,0 - 32,0)	3Φ/400V/50Hz	5.300,00

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-2WHVRP1	709762	5,5 (2,5 - 6,4)	4,3 (1,85 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	2.350,00
RAS-2.5WHVRP1	709763	6,3 (2,8 - 7,7)	6,0 (1,85 - 8,6)	1Φ/230V/50Hz	2.800,00
RAS-3WHVRP1	709764	7,0 (3,0 - 9,0)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	2.900,00
RAS-4WHVNPE	79999	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz	5.000,00
RAS-5WHVNPE	80000	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz	5.350,00
RAS-6WHVNPE	80001	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz	5.550,00
RAS-4WHNPE	80002	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	3Φ/400V/50Hz	5.300,00
RAS-5WHNPE	80003	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	3Φ/400V/50Hz	5.550,00
RAS-6WHNPE	80004	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	3Φ/400V/50Hz	5.750,00
RAS-8WHNPE	80005	17,0 (9,3 - 23,5)	20,0 (9,0 - 25,5)	3Φ/400V/50Hz	7.500,00
RAS-10WHNPE	80006	20,0 (8,6 - 27,0)	24,0 (10,0 - 32,0)	3Φ/400V/50Hz	7.800,00

*Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Είσοδος/Εξοδος νερού: 30°/35° (Θέρμανση), 23°/18° (Ψύξη) Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7° (DB)/ 6° (WB)(Θέρμανση), 35° (DB) (Ψύξη)


ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ YUTAKI S



HZKF08KME-Q



HZKFKI(E/O)-Q



HZKFKS(E/O)-Q



**HAQ-CTR-01
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΜΟΝΟΒΛΟΚ

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/Υ/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
HZKF08KME-Q	722289	7,0 (3,0 - 9,5)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	4.600,00

SPLIT UNITS

Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/Υ/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
HZKF08KIE-Q	722288	7,0 (3,0 - 9,5)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	2.900,00
HZKF16KIO-Q	722293	15,5 (4,4 - 17,2)	16,0 (5,5 - 18,0)	3Φ/400V/50Hz	3.900,00

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/Υ/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
HZKF08KSE-Q	722294	7,0 (3,0 - 9,5)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	1.800,00
HZKF16KSO-Q	722298	15,5 (4,4 - 17,2)	16,0 (5,5 - 18,0)	3Φ/400V/50Hz	3.300,00

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Εξοδος ζεστού νερού: 30°/35° (Θέρμανση), 23°/18° (Ψύξη)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7° (DB)/ 6° (WB)(Θέρμανση), 35° (DB) (Ψύξη)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ YUTAKI S COMBI



RWD 2.0-6.0 N(R)W1E-220S



RAS-2-3WHVNR1



RAS-(4-6)WH(V)NPE



PC-ARFH2E
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ/
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Δοχείο ZNX (lt)	Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ			
RWD-2.0RW1E-220S	709756	5,5 (2,5 - 6,4)	4,3 (1,8 - 6,5)	220	1Φ/230V/50Hz	6.700,00
RWD-2.5RW1E-220S	709757	6,3 (2,8 - 7,7)	6,0 (1,8 - 8,6)	220	1Φ/230V/50Hz	6.900,00
RWD-3.0RW1E-220S	709758	7,0 (3,0 - 9,0)	8,0 (2,1 - 11,0)	220	1Φ/230V/50Hz	7.000,00
RWD-4.0NW1E-220S	709759	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	220	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	7.200,00
RWD-5.0NW1E-220S	709760	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	220	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	7.350,00
RWD-6.0NW1E-220S	709761	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	220	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	7.500,00

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-2WHVRP1	709762	5,5 (2,5 - 6,40)	4,3 (1,85 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	2.350,00
RAS-2.5WHVRP1	709763	6,3 (2,8 - 7,70)	6,0 (1,85 - 8,6)	1Φ/230V/50Hz	2.800,00
RAS-3WHVRP1	709764	7,0 (3,0 - 9,00)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	2.900,00
RAS-4WHVNPE	79999	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz	5.000,00
RAS-5WHVNPE	80000	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz	5.350,00
RAS-6WHVNPE	80001	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz	5.550,00
RAS-4WHNPE	80002	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	3Φ/400V/50Hz	5.300,00
RAS-5WHNPE	80003	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	3Φ/400V/50Hz	5.550,00
RAS-6WHNPE	80004	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	3Φ/400V/50Hz	5.750,00

*Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Εξοδος νερού: 30°/35° (Θέρμανση), 23°/18° (Ψύξη) Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7° (DB)/ 6° (WB) (Θέρμανση), 35° (DB) (Ψύξη)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

YUTAKI S 80

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ 80°C ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -20°C



Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Όνομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RWH-4.0VNFE	79977	-	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz	7.800,00
RWH-5.0VNFE	79978	-	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz	8.300,00
RWH-6.0VNFE	79979	-	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz	9.200,00
RWH-4.0NFE	79980	-	11,0 (4,3 - 15,2)	3Φ/400V/50Hz	8.800,00
RWH-5.0NFE	79981	-	14,0 (4,8 - 16,7)	3Φ/400V/50Hz	9.300,00
RWH-6.0NFE	79982	-	16,0 (5,5 - 17,8)	3Φ/400V/50Hz	10.000,00
PC-ARFH1E	80030	Χειριστήριο ελέγχου			160,00

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Όνομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-4WHVNPE	79999	-	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz	5.000,00
RAS-5WHVNPE	80000	-	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz	5.350,00
RAS-6WHVNPE	80001	-	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz	5.550,00
RAS-4WHNPE	80002	-	11,0 (4,3 - 15,2)	3Φ/400V/50Hz	5.300,00
RAS-5WHNPE	80003	-	14,0 (4,8 - 16,7)	3Φ/400V/50Hz	5.550,00
RAS-6WHNPE	80004	-	16,0 (5,5 - 17,8)	3Φ/400V/50Hz	5.750,00

*Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Εξοδος νερού: 30° / 35° (Θέρμανση)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7° (DB), 6° (WB)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

YUTAMPO



TAW-190RHC



RAW-35RHC

Μονάδα Yutampo

Μοντέλα		TAW-190RHC	TAW-270RHC
SAP		709902	709901
Τιμή (€)		3.400,00	3.840,00
Χωρητικότητα	L	190	270
Διαστάσεις συνδέσεων ZNX	ίντσες		3/4 - 3/4
Διάμετρος ψυκτικών σωληνώσεων	ίντσες		1/4 - 3/8
Υλικό αποθήκευσης			Ανοξείδωτο ατσάλι
Εφεδρικές ηλεκτρικές αντιστάσεις	W		1500
Θερμοκρασία ZNX	°C		55 (75)
Χρόνος θέρμανσης (από 15°C έως 55°C)	H	2 h 10 m	2 h 55 m
Διαθέσιμη ποσότητα νερού στους 40°C	L	256	356
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	mm	1714 x 520 x 597	1714 x 600 x 681
Βάρος	kg	54.0	65.0

Εξωτερική μονάδα

Μοντέλο	SAP	Στάθμη θορύβου [dB(A)]	COP	Μέγιστο ρεύμα (A)	Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
RAW-35RHC	709900	63	3,22	7,9	1Φ/230V/50Hz	900,00

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ATW-RTU-05



ATW-2KT-07



ATW-3WV-01



ATW-WTS-02Y

Εξαρτήματα για ψύξη

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
ATW-CKS-01	80016	Kit ψύξης για YUTAKI-S(2.0-3.0HP)	160,00
ATW-CKS-02	80017	Kit ψύξης για YUTAKI-S(4.0-6.0HP)	75,00
ATW-CKS-03	80018	Kit ψύξης για YUTAKI-S(8.0/10.0HP)	92,00
ATW-CKSC-01	80019	Kit ψύξης για YUTAKI-S COMBI	90,00
ATW-CKM-01	80020	Kit ψύξης για YUTAKI-M	40,00

Εξαρτήματα για Yutaki

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
ATW-RTU-07	80014	Έξυπνος ασύρματος θερμοστάτης χώρου	420,00
ATW-RTU-06	80015	Έξυπνος ασύρματος θερμοστάτης χώρου δεύτερης ζώνης	160,00
PC-ARFH2E	710090	Χειριστήριο ελέγχου για Yutaki S/S-Combi	210,00
ATW-YCC-02	700995	Cascade Controller	850,00
ATW-YCC-03	710024	Cascade Controller για Yutaki S/S-Combi	850,00
ATW-WTS-02Y	47602	Αισθητήριο θερμοκρασίας νερού για ζεστό νερό χρήσης	50,00
ATW-3WV-01	47601	Τρίοδη Βάνα	200,00
ATW-HSK-01	47600	Υδραυλικός διαχωριστής	600,00
ATW-2TK-07	82122	Υδραυλικό πακέτο 2 ^{ης} θερμοκρασίας	1.000,00
WEH-6E	45018	Kit ηλεκτρικών αντιστάσεων 6 Kw(Yutaki-M,S80)	1.200,00
ATW-KNX-02	71462	YUTAKI KNX interface	820,00
ATW-IOT-01	719875	Wifi interface for Yutaki	220,00
DBS-26	25037	Kit Αποχετεύσεων για YUTAKI (4.0-10.0 HP)	20,00
DBS-12L	44728	Kit Αποχετεύσεων για YUTAKI (2.0-3.0 HP)	20,00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ABB ΑΕ

ΑΘΗΝΑ

13^ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ

14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ: 210 2891 900

FAX: 210 2891 999

e-mail: abb@gr.abb.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ.Θ. 60750

15^ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

57001 ΘΕΡΜΗ

ΤΗΛ: 2310 460 900

FAX: 2310 460 999

e-mail: abbng@gr.abb.com

www.abb.gr



ISO 9001
ISO 14001