



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
12674	PKm 60 100100	220	0,5	1" x 1"	123,30

ΑΠΟΔΟΣΗ m

ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
40	33,5	24	15	5	-



- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μπρούντζινη φτερωτή
- Αναρρόφηση έως 8m
- Θερμοκρασία υγρού απο: -10°C έως 60°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C



ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
13222	JSWm 2CX 100114	220	1	1" x 1"	261,60
12303	JSWm 2AX 100116	220	1,5	1" x 1"	294,70

ΑΠΟΔΟΣΗ m

ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
0	0,6	1,2	1,8	3	4,2
50	44	38,5	34	26	20
58	52	46,5	42	34	28



- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Πλαστική φτερωτή (NORYL)
- Αυτόματη αναρρόφηση έως 9m
- Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
- Με πλαστική φτερωτή



ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
13706	4CPm 80 100128	220	0,75	1" x 1"	325,80
13707	4CPm 100 100129	220	1	1" x 1"	372,40

ΑΠΟΔΟΣΗ m

ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
0	0,6	1,2	1,8	3	4,2
52	47	40	28,5	16	-
50	48	45	39,5	34	5



ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ

- Αναρρόφηση έως 7m
- Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
- Χαμηλού θορύβου
- Με πλαστική φτερωτή

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
13708	4CRm 80X 100131	220	0,75	1" x 1"	333,80
	5CRM 80 108810	220	1	1" x 1"	454,80
12373	5CRm 100 108394	220	1,5	1" x 1"	460,00

ΑΠΟΔΟΣΗ m

ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
0	0,9	1,8	3	4,8	7,8
52	47	40	28,5	10	-
67	62	53	37,5	12	-
63	60	57	50,5	38	8

ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304 ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ

	5CRM 80 108810	220	1	1" x 1"	454,80
12373	5CRm 100 108394	220	1,5	1" x 1"	460,00

ΜΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304



Για τα μοντέλα με σώμα και φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα διατίθεται προαιρετικά πιστοποιητικό WRAS (με αίτημα κατά την παραγγελία)

- Αναρρόφηση έως 7m
- Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
- Χαμηλού θορύβου

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ



	PLURIJETm 4/80X 100565	0,75	1" x 1"	359,10
	PLURIJETm 4/100X 100566	1	1" x 1"	409,60

ΑΠΟΔΟΣΗ m

ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
0	0,6	2,4	3,6	4,8	7,2
52	49	34	22,5	10	-
50	49	42	37	30,5	11



- Αυτόματη αναρρόφηση έως 9m
- Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C
- Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Πλαστική φτερωτή (NORYL)
- Χαμηλού θορύβου

ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
8481	JM10 230103	220	1	1" x 1"	129,00

ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
50	43,5	35,5	30	24	15	

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
13721	JM15 230105	220	1,5	1" x 1"	157,50

ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
	0	1,2	2,4	3	3,6	4,2
55	42,5	34	30	27	23,5	





- Καλώδιο σύνδεσης 1m και φως schuko
- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο • Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (JM10)
- Μπρούντζινη φτερωτή (JM15, JM20) • Αυτόματη αναρρόφηση έως 9m
- Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 40°C • Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
13722	JISM12 230107	220	1,25	1" x 1"	164,50

ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
55	49	42	33	20,5	5	





- Καλώδιο σύνδεσης 1m και φως schuko
- Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Αναρρόφηση έως 8m
- Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 60°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ Volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €
13723	KDM 20 230116	220	2	1½" x 1"	308,20

ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
	0	3	6	9	12	15
54	47	34	8	-	-	





- Καλώδιο σύνδεσης 1m και φως schuko στα μονοφασικά μοντέλα
- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μπρούντζινη φτερωτή
- Αναρρόφηση έως 8m
- Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 60°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40°C

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
							0	1,2	3,6	6	8,4	13,2
12844	TOP3 100203	220	0,75	1 1/4"	263,30		10,5	10	8,8	7,5	6	3,5




- Σώμα αντλίας από πλαστικό
- Πλαστική φτερωτή (NORYL)
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 40°C
- Αποστράγγιση έως 14mm (TOP 1,2,3)
- Διέλευση στερεών έως Ø10mm

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΦΛΟΤΕΡ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
							0	1,2	3,6	6	8,4	13,2
13709	TOP2- GM 100205	220	0,50	1 1/4"	252,60		9	8	6,5	5,5	4	1



- Σώμα αντλίας από πλαστικό
- Πλαστική φτερωτή (NORYL)
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 40°C
- Αποστράγγιση έως 14mm (TOP 1,2,3 GM)
- Διέλευση στερεών έως Ø10mm




* Ιδανικές για στενά φρεάτια

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
							0	2,4	4,8	6	8,4	10,8
12841	TOP2 VORTEX 100218	220	0,50	1 1/4"	225,50		7	6	4,8	4,2	2,9	1,5



- Σώμα αντλίας από πλαστικό
- Πλαστική φτερωτή (NORYL)
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 40°C
- Διέλευση στερεών έως Ø25mm
- Αποστράγγιση έως 25mm




ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΦΛΟΤΕΡ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
							0	2,4	4,8	6	8,4	10,8
13710	TOP2 VORTEX GM 100219	220	0,50	1 1/4"	267,60		7	6	4,8	4,2	2,9	1,5



- Σώμα αντλίας από πλαστικό
- Πλαστική φτερωτή (NORYL)
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 40°C
- Διέλευση στερεών έως Ø25mm
- Αποστράγγιση έως 25mm



* Ιδανικές για στενά φρεάτια

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ VORTEX

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ volt	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ Inch	ΤΙΜΗ €	ΑΠΟΔ. m	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h					
							0	12	21	27	36	45
11056	VXm 10/50 100229	220	1	2"	475,00		9	7,5	5,8	3,8	-	-
11057	VXm 15/50 100230	220	1,5	2"	605,80		11,5	9,8	8	6,5	3,5	-



- Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / Χυτοσίδηρο
- Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 τύπου VORTEX
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 40°C
- Διέλευση στερεών έως Ø40mm (VX/35) και έως Ø50mm (VX/50)
- Κατάλληλη για λύματα υψηλής αραιώσεως σε νερό
- Διαθέτουν διπλό στεγανό




VORTEX


ΡΟΗ ΥΓΡΟΥ
ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΤΥΠΟΥ VORTEX

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΑΣΗ VOLT	ΣΤΟΜΙΟ inch	ΠΑΡΟΧΗ max m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
13719	SPS 1000 229107	1,22	220	1" ΕΩΣ 1½"	14	8,5	35	93,20



- Διαθέτουν καλώδιο 10m
- Σώμα αντλίας από πλαστικό (TECHNOPOLYMER)
- Φτερωτή από πλαστικό (TECHNOPOLYMER)
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 35°C
- Αποστράγγιση έως 35mm
- Με μηχανικό στυπιοθλιπτή (Στεγανό)




ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΑΣΗ VOLT	ΣΤΟΜΙΟ inch	ΠΑΡΟΧΗ max m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
13395	SVS 550 229109	0,75	220	1" ΕΩΣ 1½"	10	7,0	35	93,00



- Διαθέτουν καλώδιο 10m
- Σώμα αντλίας και φτερωτή από πλαστικό (TECHNOPOLYMER)
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 35°C
- Αποστράγγιση έως 35mm
- Με μηχανικό στυπιοθλιπτή (Στεγανό)

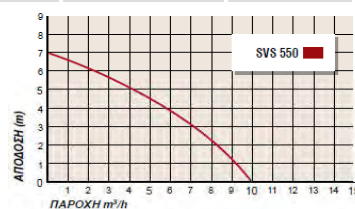


ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ VORTEX

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΑΣΗ VOLT	ΣΤΟΜΙΟ inch	ΠΑΡΟΧΗ max m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
13718	SUB 13 - 8 M 230165	0,33	220	1½"	11,63	7,7	20	157,60
12644	SUB 13 - 9 M 230167	1	220	2"	24	10,8	35	243,50



- Μέγιστη βύθιση έως 5m
- Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / Χυτοσίδηρο
- Φτερωτή από χυτοσίδηρο τύπου VORTEX
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 40°C
- Διαθέτουν καλώδιο 10m


H 230165 ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΤΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ

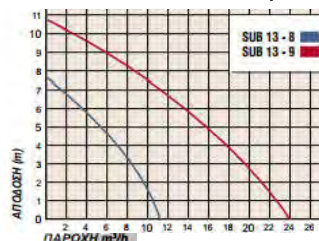

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΑΣΗ VOLT	ΣΤΟΜΙΟ inch	ΠΑΡΟΧΗ max m ³ /h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ mm	ΤΙΜΗ €
13720	SUB 15-24 M 230126	2	220	2"	36	15,0	35	286,50




- Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / Χυτοσίδηρο
- Φτερωτή από χυτοσίδηρο τύπου VORTEX
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 40°C
- Διαθέτουν καλώδιο 10m
- Μέγιστη βύθιση έως 5m από την επιφάνεια του νερού
- Φλοτεροδιακόπτη διαθέτουν μόνο τα μονοφασικά μοντέλα

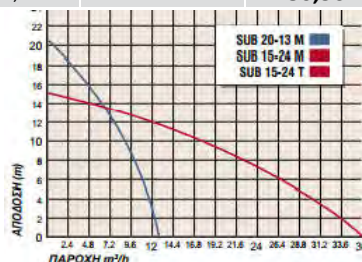

ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ max Lt/h	ΑΠΟΔΟΣΗ max m	ΧΡΗΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡ. ΥΓΡΟΥ °C	ΤΙΜΗ €
13711	H400UP 227100	145	8	ΛΥΜΑΤΩΝ	65	265,00



Κατάλληλο και για σύνδεση πλυντηρίου




ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ VOLT	ΠΙΕΣΗ max bar	ΕΞΟΔΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ inch	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΤΙΜΗ €
6069	107108 PM5G	220	6	ΘΗΛΥΚΗ	1/4"	-	10,00
8483	107107 PM/5-3W K	220	6	1" x 1" x 1"		1,5	29,40



107108



Θηλυκή εξόδος με τρελό παξιμάδι



107107



- Διαθέτουν μία αρσενική είσοδο και δύο θηλυκές εξόδους 1"
- Αντικαθιστά τον πιεσοστάτη, το πεντάοδο και το μανόμετρο

ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΟΘΟΝΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ Volt	ΠΙΕΣΗ max bar	ΕΞΟΔΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΤΙΜΗ €
	935100 HS 210	220	10	ΑΡΣΕΝΙΚΗ	11 X1,25	50,10



ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΗΛΥΚΗ (11 x 1,25) * ΘΗΛΥΚΗ 1/4"



935108

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΤΙΜΗ €
	935108 ΘΗΛΥΚΗ	ΘΗΛΥΚΗ (11 x 1,25) * ΘΗΛΥΚΗ (1/4")	5,70

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΡΟΗΣ

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΣΗ Volt	ΚΑΛΩΔΙΟ m	ΙΣΧΥΣ max HP	ΕΝΤΑΣΗ max A	ΠΙΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΙΕΣΗ max bar	ΤΙΜΗ €
11614	107100 BRIO	220	1,5	2	12	1 - 3,5	10	62,30
13168	107128 BRIO TANK	220	1,5	2	12	1 - 3,5	10	90,80



107100

- Παρέχει προστασία από συχνές εκκινήσεις
- Δυνατότητα ρύθμισης εκκίνησης από 1 έως 3,5 Bar σε σχέση με την πίεση εξόδου
- Παύση λειτουργίας με βάση το μονομετρικό της αντλίας όταν δεν υπάρχει ροή
- Τοποθέτηση σε οποιαδήποτε θέση
- Παρέχει προστασία από ξηρά λειτουργία
- Διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής
- Αυτόματη επαναφορά σε περίπτωση διακοπής υδροδότησης
- Συνιστάται η χρήση δοχείου διαστολής

107128



- Διαθέτει δοχείο διαστολής 0,4Lt με εναλλάξιμη μεμβράνη

- Παρέχει προστασία από συχνές εκκινήσεις
- Δυνατότητα ρύθμισης εκκίνησης από 1 έως 3,5 Bar σε σχέση με την πίεση εξόδου
- Παύση λειτουργίας με βάση το μονομετρικό της αντλίας όταν δεν υπάρχει ροή
- Παρέχει προστασία από ξηρά λειτουργία
- Διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής
- Αυτόματη επαναφορά σε περίπτωση διακοπής υδροδότησης

ΤΡΙΟΔΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ €
9218	12,80 €



- Με χρονοκαυστήρηση 2,5 λεπτών για έλεγχο αποκατάστασης υδροδότησης

Περιλαμβάνει 1 Ηλεκτρόδιο

ΠΕΝΤΑΟΔΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ €
6009	14,30 €



AQUA STOP ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ	ΤΙΜΗ €
117	43,00 €

ΦΛΕΙΜ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ €	
9613	60cm 1" Γ.ΩΝ	19,10 €
9614	80cm 1" Γ.ΩΝ	21,90 €
9595	80cm 1 1/4" ΙΣ	35,70 €



2° ηλεκτρόδιο πρέπει να μπαίνει σε αντλίες Inox

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ (ΜΠΟΥΖΙ) ΓΙΑ AQUA S TOP KRONOS	ΤΙΜΗ €
15014	6,40 €